

#### FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

#### FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

# CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION "ING. BRUNO MASCANZONI"

El Centro de Información y Documentación Ing. Bruno Mascanzoni tiene por objetivo satisfacer las necesidades de actualización y proporcionar una adecuada información que permita a los ingenieros, profesores y alumnos estar al tanto del estado actual del conocimiento sobre temas específicos, enfatizando las investigaciones de vanguardia de los campos de la ingeniería, tanto nacionales como extranjeras.

Es por ello que se pone a disposición de los asistentes a los cursos de la DECFI, así como del público en general los siguientes servicios:

- \* Préstamo interno.
- \* Préstamo externo.
- Préstamo interbibliotecario.
- \* Servicio de fotocopiado.
- \* Consulta a los bancos de datos: librunam, seriunam en cd-rom.

#### Los materiales a disposición son:

- \* Libros.
- \* Tesis de posgrado.
- \* Noticias técnicas.
- \* Publicaciones periódicas.
- Publicaciones de la Academia Mexicana de Ingeniería.
- \* Notas de los cursos que se han impartido de 1980 a la fecha.

En las áreas de ingeniería industrial, civil, electrónica, ciencias de la tierra, computación y, mecánica y eléctrica.

El CID se encuentra ubicado en el mezzanine del Palacio de Minería, lado oriente.

El horario de servicio es de 10:00 a 19:30 horas de lunes a viernes.

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M-2285 Teléfonos: 512-8955 512-5121 521-7335 521-1987 Fax 510-0573 521-4020 AL 26



#### FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

#### A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS

Las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso.

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que tengan un mínimo de 80% de asistencias.

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se retendrán por el periodo de un año, pasado este tiempo la DECFI no se hará responsable de este documento:

Se recomienda a los asistentes participar activamente con sus ideas y experiencias, pues los cursos que ofrece la División están planeados para que los profesores expongan una tesis, pero sobre todo, para que coordinen las opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios.

Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen su hoja de inscripción al inicio del curso, información que servirá para integrar un directorio de asistentes, que se entregará oportunamente.


Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua ofrece, al final del curso deberán entregar la evaluación a través de un cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos.

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto sean más fehacientes sus apreciaciones.

Atentamente División de Educación Continua.

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F., APDO. Postal M-2285 Teléfonos: 512-8955 512-5121 521-7335 521-1987 Fax 510-0573 521-4020 AL 26


# PALACIO DE MINERIA

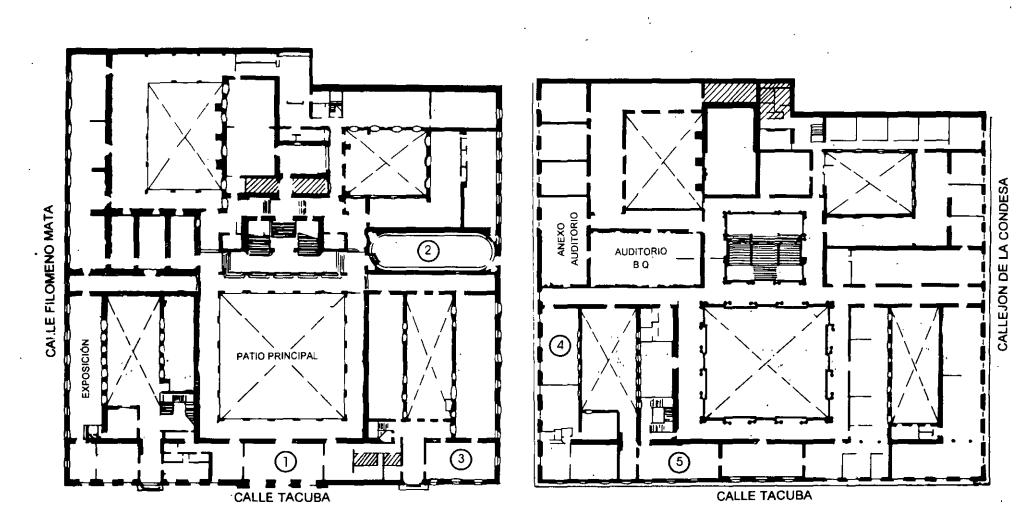

**PLANTA BAJA** 

**MEZZANINNE** 

# PALACIO DE MINERIA

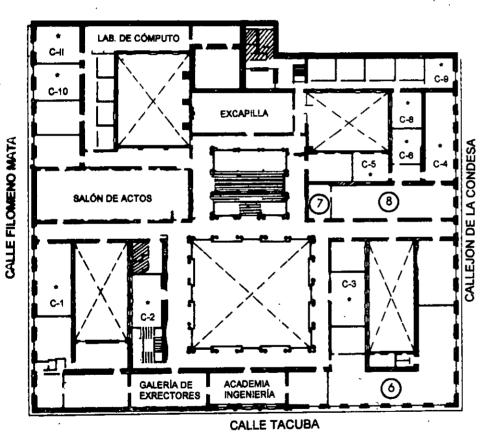

Ier. PISO

#### GUÍA DE LOCALIZACIÓN

- 1. ACCESO
- 2. BIBLIOTECA HISTÓRICA
- 3. LIBRERÍA UNAM
- 4. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN "ING. BRUNO MASCANZONI"
- 5. PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN
- 6. OFICINAS GENERALES
- 7. ENTREGA DE MATERIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA
- 8. SALA DE DESCANSO

**SANITARIOS** 

\* AULAS



DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA FACULTAD DE INGENIERÍA U.N.A.M. CURSOS ABIERTOS





#### DIVISION DE EDUCACION CONTINUA FACULTAD DE INGENIERIA, UNAM CURSOS ABIERTOS



CURSO: CC003 Dibujo y Diseño Asistido por Computadora (Autocad Básico Ver. 14)


FECHA: 25 de enero al 4 de febrero de 1999 EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

CONFERENCISTA	DOMINIO	USO DE AYUDAS	COMUNICACIÓN	PUNTUALIDAD
	DEL TEMA	AUDIOVISUALES	CON EL ASISTENTE	
Ing. Oscar Martin del Campo Cárde	nas			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-
				<u> </u>
		<u> </u>	Promedio	
EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCEPTO	104115	1		
·	CALIF.			
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO				
GRADO DE PROFUNDIDAD DEL CURSO ACTUALIZACIÓN DEL CURSO				
APLICACIÓN PRACTICA DEL CURSO			Promedio	
SVALUA GIÁN DEL GUDOS	•	•		
EVALUACIÓN DEL CURSO CONCEPTO	I CALLE	1	•	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO	CALIF.			
CONTINUIDAD EN LOS TEMAS				
CALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO	<del>                                     </del>		Promedio	

1. ¿Le agradó su estancia en la División de Educ	cación C	ontinua?				
	SI			NO		
Si indica que "NO" diga porqué:						· · · · · · ·
2. Medio a través del cual se enteró del curso:						
Periódico <i>La Jornada</i>				-		
Folleto anual						
Folleto del curso						
Gaceta UNAM						
Revistas técnicas						
Otro medio (Indique cuál)						
3. ¿Qué cambios sugeriría al curso para mejorar	rlo?					
4. ¿Recomendaría el curso a otra(s) persona(s)	?					
	SI			NO		
5 ¿Qué cursos sugiere que imparta la División de	e Educa	ción Continua	?			
			<u> </u>			
		<del></del>				
6. Otras sugerencias:				·		
		<del></del>			<del></del>	
	····					

;

.



## FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

#### DIBUJO Y DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA

(AUTOCAD BASICO VER. 14)

25 de enero al 4 de febrero de 1999


#### DIRECTORIO DE PROFESORES

# ING. OSCAR MARTIN DEL CAMPO CARDENAS COORDINADOR ACADEMICO Y PROFESOR

TEL: 553 15 19

 Palació de Minería
 Calle de Tacuba 5
 Primer piso
 Deleg Cuauhtemoc 06000
 Mexico, D.F.
 APDO Postal M-2285

 Telefonos:
 512-8955
 512-5121
 521-7335
 521-1987
 Fax
 510-0575
 521-4020 AL 75



## FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

# DIBUJO Y DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (AUTOCAD BASICO VER. 14)

#### MATERIAL DIDACTICO

ENERO DE 1999

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA UNIDAD DE SERVICIOS DE CÓMPUTO ACADÉMICO



# AutoCAD

Miguel Angel Osorio Valencia Oscar D. Martín del Campo Cárdenas

# INTRODUCCIÓN

AutoCAD es un paquete para uso preponderantemente en Computadora Personal (PC) y se especifica en las generaciones de dibujos y diseños aplicados en diversos campos. Comúnmente, se dice que AutoCAD es un paquete para CADD (Computer Aided Drafling and Design) o simplemente para realizar "Dibujo y Diseño Asistido por Computadora". La idea de un Sistema CADD es facilitar la generación del dibujo utilizando como herramienta una computadora. Los Sistemas CADD tienen su origen a principio de los 60 s en Estados Unidos y surgen basados en equipos muy sofisticados especializados en la generación de dibujos, es decir, fueron equipos cuya única función fue la de realizar dibujos.

Las características más importantes de un Sistema CADD son las siguientes:

- Facilidad de uso. Se busca que haya una sustitución real del proceso tradicional de dibujo (restirador, regias, gráfos, etc.), que sea sencillo de aprender y que permita modificar fácilmente cualquier dibujo sin necesidad de repetirlo (edición de dibujos).
- Precisión. Los Sistemas CADD son tan exactos en los trazos tanto como el usuario lo necesite. La
  información que se maneja en CADD siempre son relaciones matemáticas entre los objetos del dibujo, por
  ejemplo, cuando se traza una línea lo que interpreta un CADD es una ecuación matemática que une 2
  puntos. Es muy importante diferenciar entre la información que el CADD interpreta a través de relaciones
  matemáticas y lo que el usuario puede observar en un monitor (resultado gráfico). En un CADD puede
  generarse cualquier dibujo por más grande o por más pequeño que parezca, ya que no maneja unidad

alguna (micros, metros, kilómetros, pies, etc.), un CADD es adimensional y será responsabilidad del usuario definir la unidad de trabajo.

Adaptabilidad. Un Sistema CADD se adecua facilmente a la forma y metodo de trabajo de sus usuarios, permite automatizar el proceso de elaboración de dibujos por medio de ciertos modos de programación agilizando así la realización de cualquier proyecto. Se pueden incorporar nuevos modos de operación que el mismo usuario puede crear. Estos Sistemas CADD son herramientas muy poderosas y permiten la capacidad de compartir un dibujo entre varios usuarios al mismo tiempo que el usuario dibuja, esto es, un CADD es multiproceso.

Económicamente un Sistema CADD es elevadamente costoso y en un principio estas herramientas eran exclusivas de Centros de Investigación y aún ahora mantienen precios muy respetables que no todos pueden solventar. A principios de los 80's comienza a popularizarse el uso de computadoras personales iniciándose así un período nuevo en el desarrollo de equipo de cómputo de accesible costo, penetración total y de amplia aceptación. Estos equipos conocidos comúnmente como PC's permiten a sus usuarios disponer de una gran variedad de paquetería o programas logrando que el uso de la PC fuese multifuncional, es decir, podrá usarse ahora una hoja de cálculo, después un procesador de palabras, etc.

AutoCAD nace como un Sistema CADD para este tipo de equipo multifuncional, cumple satisfactoriamente con casi todas las características de un CADD normal pero tiene una ventaja muy grande que es el bajo costo del equipo donde se trabaja. En el presente trabajo se mostrarán características de las versiones 12 y 13 de AutoCAD para MS-DOS, es necesario aclarar que los comandos con los que trabajan ambas versiones son muy similares, por lo cual se explicarán de manera general, sin embargo, en donde sea necesario se hara una indicación de las diferencias entre ellas.


#### Equipo requerido.

El equipo básico (mínimo requerido) para poder ejecutar AutoCAD es:

- Procesador 386SX a 16 Mhz.
- Coprocesador Matemático
- Memoria RAM de 8 MB
- · Monitor CGA, EGA o VGA
- Espacio en Disco Duro de 30 MB
- Teclado de 101/102 teclas
- Unidad de Disco de 5 ¼ ó 3 ½
- Sistema Operativo MS-DOS 3.2

Sin embargo, se recomienda para un funcionamiento optimo que el equipo cuente con:

- Procesador 486SX a 66 Mhz.
- Memoria RAM de 16 MB
- Espacio en Disco Duro de 50 MB
- · Monitor SVGA
- Sistema Operativo MS-DOS 6.0
- Ratón (Mouse)
- Impresora o Plotter para imprimir.

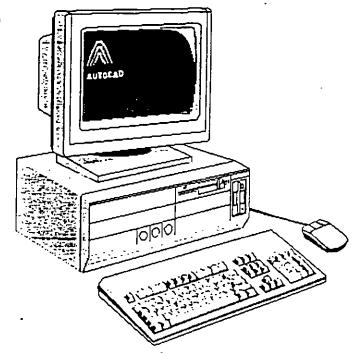

# Capítulo I

# SESIÓN BÁSICA

Para comenzar una sesión en AutoCAD es necesario realizar los siguientes pasos:

- Instalar el controlador del ratón (Mouse), por ejemplo:
  - C:\> mouse
- Ubicarse en el subdirectorio de trabajo adecuado, por ejemplo:
  - C:\> cd acad
- Ejecutar AutoCAD, por ejemplo:
  - C:\ACAD> acad

Es importante haber definido nuestras direcciones o rutas de búsqueda de la paqueteria (instrucción PATH del Sistema Operativo)

AutoCAD despliega (casi siempre) mensajes de bienvenida, posteriormente AutoCAD mostrará la pantalla de trabajo, la pantalla está constituida por diferentes partes, el trabajo en AutoCAD se realiza a través de una compleja interacción con esta pantalla. Esta se divide en un área de díbujo, un área de ordenes o comandos, un área de menú de pantalla y opcionalmente un área de menú de cortinas.

#### Partes de la pantalla.

Linea de Comandos:

Es donde se muestran e introducen los comandos a través del

Prompt de la Línea de Comandosclado, da cabida sólo a 2 ó 3 líneas.

Área Gráfica.

Es donde se realiza el dibujo.

Cursos Gráfico

Se utiliza para dibujar, seleccionar objetos, seleccionar

comandos en los menus y contestar las cajas de diálogo que

despliega AutoCAD, funciona a través del Mouse.

Menii de Pantalla

Muestra los comandos de los menús o submenús que contiene

AutoCAD.

Linea de Estado y Coordenadas

· Muestra el Layer actual (transparencia) en la que se esta

trabajando, el estado de varias ordenes y las coordenadas del

cursos gráfico


Menú de Cortinas:

Icono UCS.

Muestra en menús y submenús los comandos de AutoCAD en forma de cortinas.

Icono del Sistema de coordenadas del usuario (User Coordinate System).

#### El Mouse.




El Mouse es el dispositivo a través del cual el usuario puede proporcionar puntos o seleccionar objetos directamente de la Pantalla Gratica, este puede tener 2, 3 ó más botones, cada uno de los cuales tiene para AutoCAD una función distinta:

- Botón izquierdo: Ubica puntos interactivamente, selecciona objetos, ejecuta comandos de los menús.
- Botón derecho: Hace las veces de la tecla ENTER o RETURN del teclado, termina o cancela la ejecución de un comando de AutoCAD.
- Mouse con más de 2 botones: El usuario podrá programar que utilidad se le podrá dar a los demás botones, generalmente un tercer botón AutoCAD lo puede utilizar para activar el Menú del Cursor de las ayudas de dibujo (OBJECT SNAP).

El usuario puede utilizar un comando de AutoCAD de varías maneras:

- Tecleando directamente el nombre del comando en la Linea de Comando y contestando a las preguntas que AutoCAD le haga usando el teclado.
- 2 Utilizando el Menú de Pantalla
- 3. Utilizando el Menú de Cortinas con el Mouse.
- Utilizando el Menú del Cursor, despliega las ayudas de dibujo (OBJECT SNAP) en un ventana en el área de dibujo, esta se activa oprimiendo Shift + Segundo botón del Mouse. (botón derecho).
- 5 Para repetir el último comando utilizado, basta con oprimir la Barra Espaciadora, la tecla de ENTER o el Segundo botón del Mouse



Menu del Cursor

#### Menú de Cortina.

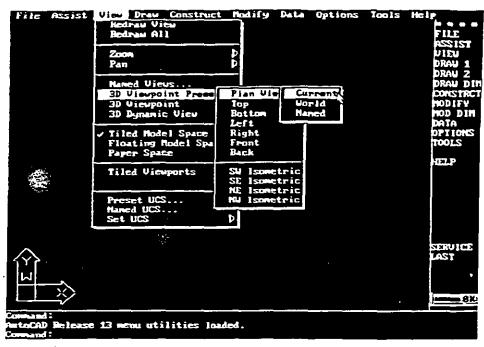


gráfico es colocado en la parte superior de la pantalla, se despliega una barra del Menú de Cortinas. рага ejecutar un comando de AutoCAD. basta con desplazar el Mouse a traves de los menus V submenus que se van desplegando y hacer clic en el comando deseado.

Cuando el cursor

Ejemplo de menu de comina despleyandose

Del Menu de Pantalla se aprecian dos

#### Menú de Pantalla.

X Barrel

Palabras especiales del menú principal del Menú de Pantalla: DAULTOCAD **PautoCAD FILE** DDosnap DRAU pp Int DRAW DIN **AutoCAD** CONSTRCT MODIFY ENDpoint INSert IOD DIM DATA OPTIONS INTerse IIDpoint ŒArest TOOLS NODe HEALP PERpend QUAdrant TANgent NONE Opcion que retorna al menu Opción que invoca las ayudas de Quick. principal dibujo (OBJECT SNAP). FROM SERVICE SERVICE AST

**XS**₩ 8X

tipos de textos:



1. Palabras marcadas con dos puntos: Son comandos terminales, es decir, ejecutan alguna acción.

--- ---

2. Palabras sin dos puntos: Despliegan otro submenú con más comandos.

En un submenú se distinguen las siguientes palabras comunes:



SERVICE: Opción que despliega las opciones de selección, los filtros de puntos y algunos comandos de ayudas en los dibujos de AutoCAD (Osnap, DrawAid, Entity, Layer, Group). LAST: Opción que retorna al menú anterior.

#### Teclas de función.

Estas teclas funcionan como un "switch" y tienen asignado un comando especial que sea activado o desactivado rápidamente:

- <F1> ó < Ctrl><C> Realiza el cambio entre la Pantalla Gráfica y la Pantalla de Texto.
- <F5> ó <Ctrl><E> Activa la presentación del Isoplano a la derecha, arriba o a la izquierda.
- <F6> ó <Ctrl><D> Activa o desactiva la presentación de las coordenadas del Cursos Gráfico.
- <F7> ó <Ctrl><G> Activa o desactiva la presentación de la malla en la Pantalla Gráfica
- <F8> ó <Ctrl><O> Activa o desactiva el modo de ortogonalidad al dibujar con respecto al UCS.
- <F9> ó <Ctrl><B> Activa o desactiva el desplazamiento del Cursos Gráfico sobre la malla.
- <F10> ó <Ctrl><T> Activa o desactiva la Tableta Digitlizadora.
- <Ctr/>C> Cancela la ejecución de un comando de AutoCAD.

#### NOTA.

En la versión 12, AutoCAD la tecla F5 no tiene función sólo se ejecuta con la combinación de teclas la opción correspondiente.

#### Pantallas.

AutoCAD es una base de datos con interface gráfica por lo que maneja dos tipos de información:

- Gráficos (Pantalla Gráfica): En esta pantalla se representan las relaciones matemáticas (ecuaciones) que se almacenan en el archivo con extensión .DWG, es decir, son las lineas, circulos, elipses, textos, etc. que el usuario genera y que va creando a través del uso de los comandos que proporciona AutoCAD, (Pantalla anteriormente mostrada).
- Texto (Pantalla De Texto): En ella se depositan todos los mensajes que los comandos de AutoCAD
  produce al momento de invocarlos. Solo se pueden observar 20 líneas con estos mensajes.

Muestra la Pantalia de Texto ocupando toda la pantalla.

# Command: Com

Ventana de la Pantalla de Texto

#### NOTA:

En la versión 13. AutoCAD despliega la ventana anterior al accesar a la Pantalla de Texto. En la versión 12 esta ventana no aparece y se muestra inmediatamente la Pantalla de Texto ocupando toda la pantalla.

Command:				
Command:			•	
Command:				
Command:	-			
Command:				
Command:				1
Command:				
Command:				[
Command:				
Command:				
Command:				j
Command:		•		
Command:				
Command:				
Command:				1
_				
Command:				1
Command:				
Command:				Ì
	<del></del>	<del></del>		

Parta la de Texto

#### Especificación de puntos.

En la Pantalla Gráfica se presenta el plano XY en el cual se va a dibujar, representado con el lcono UCS, el eje Z es perpendicular a ellos (sale de la pantalla), algunos comandos de dibujo de AutoCAD aceptan puntos de tres dimensiones (X, Y, Z), sin embargo se puede omitir la coordenada Z y utilizar el comando ELEV con el cual AutoCAD le asigna una elevación al objeto con respecto al plano XY, dandole una forma tridimensional. Hay diferentes formas para determinar puntos en el dibujo:

- Tecleando coordenadas absolutas a través del teclado.
- Tecleando coordenadas relativas a través del teclado.
- Colocando mediante el Cursor Gráfico puntos en el dibujo.
- Moviendo el Cursor Gráfico con las teclas de navegación del teclado.
- Usando las ayudas de dibujo (OBJECT SNAP) para especificar un punto en un objeto existente.
- Empleando una combinación de las técnicas anteriores conjuntamente con los filtros de puntos X/Y/Z
  para determinar un punto con especificaciones especiales.

#### Coordenadas absolutas.

Son aquellas coordenadas que son calculadas a panir del origen del UCS, un punto puede ser determinado en los siguientes formatos:

Cartesiano (En dos o tres dimensiones).

```
Ejemplo:
3.5, 7.25, 4.75
(X = 3.5, Y = 7.25, Z = 4.75)
Tancién se puede escribir:
3.5, 7.25
y posteriormente darle una elevación de 4.75 con el comando ELEV.
```

Polar (En dos dimensiones).

```
Ejemplo:
8.5<45
(distancia con respecto al origen UCS = 8 5, ángulo con respecto al eje X = 45°)
```

Cilíndrico (En tres dimensiones).

```
Ejemplo:

7 < 45,5.5

(X = 7, \text{ ángulo con respecto al eje } X = 45^\circ, Z = 5.5)
```

Esférico (En tres dimensiones).

```
Ejemplo:
9<45<38
```

(distancia con respecto al origen UCS = 9, ángulo con respecto al eje  $X = 45^\circ$ ), ángulo con respecto al plano  $XY = 38^\circ$ )

Los ángulos en AutoCAD son especificados en sentido antihorario, el eje de inicio será la parte positiva del eje X.

#### Coordenadas relativas.

Son aquellas coordenadas que son calculadas a partir de un punto determinado y no con respecto al origen UCS, un punto puede ser determinado en cualquiera de los formatos anteriormente descritos (Cartesiano, Polar, Cilíndrico y Esférico), con la diferencia que se anotará el símbolo @ antes de las coordenadas a dar.

#### Ejemplo:

Si el último punto especificado tiene coordenadas:

(10, 6, 4)

v se teclea:

@2.5.-1.3,1.5

es igual a haber tecleado en coordenadas absolutas el punto:

(12.5,4.7,5.5)

Para seleccionar el último punto insertado en el dibujo se puede teclear:

@0,0,0

o también:

@0<cualquier ángulo

con lo cual AutoCAD se posicionara en el último punto insertado.

#### Como seleccionar objetos.

AutoCAD requiere en varias ocasiones que se le indiquen los objetos o entidades que se van a editar con algún comando determinado (por ejemplo el comando SELECT). Hay varias formas para seleccionar objetos:

Con un punto: Seleccionando los objetos directamente con el Mouse dando un Click sobre el objeto
deseado, su aspecto cambiará inmediatamente a línea punteada, los puntos se pueden dar también
con coordenadas, ya sean absolutas o relativas, los objetos seleccionados aparecerán en líneas
punteadas.

- M Multiple (Múltiple): Escribiendo en el prompt la letra "m" y dando ENTER, el prompt no cambiará, pero al momento de seleccionar los objetos con el Mouse parecerá que no estan siendo seleccionados ya que no cambiarán de aspecto, sin embargo cuando se hayan terminado de seleccionar los objetos, dando un Click al botón derecho, todos los objetos cambiaran a lineas punteadas.
- W Window (Ventana): Escribiendo en el prompt la letra "w" y dando ENTER, el prompt cambiará por:

#### First corner:

Aquí se le indicarán las coordenadas del punto donde se quiere iniciar la ventana, se pueden dar con el teclado o directamente con el Mouse, después de dar ENTER (o Click si es con el Mouse), aparecerá el siguiente prompt:

#### Other corner:

Aquí se le indicarán las coordenadas del punto final de la ventana, la ventana aparecerá con linea continua y no importará si se hace de izquierda a derecha o viceversa.

• WP - WPolygon (Polígono tipo ventana): Escribiendo en el prompt las letras "wp" y dando ENTER, el prompt cambiará por:

#### First polygon point:

Se le indican las coordenadas del primer punto, como ya se ha mencionado anteriormente, después de indicarlo el prompt cambiará por:

#### Undo/<Endpoint of line>:

Aquí se irán indicando los puntos que definirán el polígono, con forme se vayan indicando los puntos el prompt no cambiará sino hasta que se le indique que es el último punto del polígono, esto se hace dando un ENTER sin dar coordenadas en el teclado o un Click en el botón derecho del Mouse, únicamente se seleccionarán los objetos que estén contenidos dentro de la ventana, si al crear el polígono hay un cruce de vértices, serán ignorados hasta que se forme un polígono sin cruces.

• Crossing (Cruce): Escribiendo en el prompt la letra "c" y dando ENTER se ejecuta esta opción, es similar a la de ventana, con la variante de que se seleccionarán todos los objetos que estén contenidos dentro de la ventana y también aquellos que la crucen en alguna sección, el prompt cambiará por:

First corner: y Other corner: respectivamente.

CP - CPolygon (Cruce tipo polígono): Escribiendo en el prompt las letras "cp" y dando ENTER se
ejecuta esta opción, y es similar a la de polígono, con la variante de que se seleccionarán todos los
objetos que estén contenidos dentro del polígono y también aquellos que lo crucen en alguna
sección, el prompt cambiará por:

First polygon point: y Undo/<Endpoint of line>: respectivamente.

• Fence - F (Cerca): Escribiendo en el prompt la letra "f' y dando ENTER se ejecuta esta opción, y es similar a la de cpolygon con la variante de que la figura no necesariamente deberá cerrar, el prompt cambiará por:

First fence point: y Undo/<Endpoint of line>: respectivamente.

Box (Caja): esta opción es similar a la de ventana, con la variante de que si la ventana es creada de
derecha a izquierda se seleccionarán todos los objetos que estén contenidos dentro de la ventana y
también aquellos que la crucen en alguna sección, (la ventana aparecerá con linea punteada), si la
ventana es creada de izquierda a derecha únicamente se seleccionarán los objetos que estén
contenidos dentro de la ventana, (la ventana aparecerá con línea continua), el prompt cambiara por:

First corner: y Other corner: respectivamente.

Auto (AU): Escribiendo en el prompt las letras "au" y dando ENTER se ejecuta. Esta opción se esta
ejecutando automáticamente sin necesidad de ejecutar el comando select, esta opción es igual a la
opción box., el prompt cambiará por:

Select objects: y Other corner: respectivamente,

- All (Todo): Escribiendo en el prompt la palabra "all" y dando ENTER se ejecuta esta opcion, esta opción selecciona todos los objetos existentes en el dibujo, pero está sujeto a que el Layer (transparencia) en donde se esté trabajando esté con las propiedades adecuadas de edición.
- L Last (Último objeto dibujado): Escribiendo en el prompt la letra "l" y dando ENTER se ejecuta. Esta opción selecciona el último objeto dibujado, pero está sujeto a que el Layer (transparencia) en donde se esté trabajando esté con las propiedades adecuadas de edicion.
- P Previous (Último objeto seleccionado): Escribiendo en el prompt la letra "p" y dando ENTER se ejecuta. Esta opción selecciona el o los últimos objetos seleccionados.
- G Group (Grupo): Escribiendo en el prompt la letra "g" y dando ENTER se ejecuta. Esta opcion permite seleccionar los objetos que se encuentren dados de alta en un grupo de objetos, el prompt cambiará por:

#### Enter group.name:

En el cual se le indicará el nombre del grupo de objetos.

A - Add (Agregar): Escribiendo en el prompt la letra "a" y dando ENTER se ejecuta. Esta opción
es la que se activa automáticamente, con ella se le indica a AutoCAD que se van a agregar objetos a
la selección el prompt cambiará por:

#### Select objects:

• R - Remove (Quitar): Escribiendo en el prompt la letra "r" y dando ENTER se ejecuta. Con esta opción se le indica a AutoCAD que se van a quitar objetos a la selección,, el prompt cambiará por:

#### Remove objects:

Si se tiene la opción Add y se presiona la tecla Shift y después se hace Click en un objeto ya seleccionado, el objeto se quitará de la selección sin necesidad de ejecutar esta opción

SI - Single (Único): Escribiendo en el prompt las letras "si" y dando ENTER se ejecuta. Esta opción le indica a AutoCAD que después de seleccionar el o los objetos en una sola acción, termine el comando, por ejemplo si se ejecuta el comando ERASE, AutoCAD dirá que se seleccionen los objetos a borrar, si se le pone la opción Single (SI), y después se seleccionan el o los objetos, en una sola acción (por ejemplo en ventana). AutoCAD borrará los objetos y terminará el comando ERASE.

• U - Undo (Deshacer): Escribiendo en el prompt la letra "u" y dando ENTER se ejecuta. La opción Undo sirve para quitar la última selección realizada o para volver a seleccionar el o los objetos que se guitaron de la selección.

Al escribir en la linea de comandos una opción que no sea reconocida por AutoCAD, inmediatamente se despliegan las opciones que se pueden ejecutar, conforme se van seleccionando los objetos y al final de la selección AutoCAD indica cuantos objetos fueron seleccionados.

#### Caracteres especiales para un listado.

Cuando AutoCAD pregunta que se le indiquen los nombres de los objetos que se van a listar en algún comando determinado (por ejemplo SETVAR), se pueden ocupar los siguientes caracteres especiales:

Campatan	Definición
Caracter	
<b>∓</b>	Muestra caracter numérico de un sólo dígito.
@	Muestra caracter alfabético de una sola letra.
	Muestra elemento que no sea alfanumérico de un sólo caracter.
#	Muestra cualquier cadena de caracteres.
?	Muestra elemento alfanumérico de un sólo caracter.
~ (cadena)	Muestra cualquier cadena de caracteres diferente a la especificada.
[ caracteres ] + cadena	Muestra los elementos que contengan uno de los caracteres indicados y la cadena. (la cadena puede estar antes o después).
[~ caracteres] + cadena	Muestra los elementos que contengan la cadena y que no tengan uno de los caracteres indicados, (la cadena puede estar antes o después).
[Caracter ] - caracter 2] + cadena	Muestra los elementos que contengan uno de los caracteres dentro del intervalo indicado y la cadena, (la cadena puede estar antes o despues).
`caracter especial	Se le indica que se va a ocupar un caracter especial.

#### Aviso General:

Los comandos del presente trabajo serán explicados introduciéndolos a traves de la Línea de Comandos. Las opciones del Menú de Cortinas y del Ménú de Pantalla se explicarán al final.

#### Selección de objetos - comando SELECT.

Con este comando se pueden seleccionar los objetos creados en AutoCAD, después de teclear en la linea de comandos la palabra "seleci", aparecerá el prompt:

#### Select objects:


Aquí se podrán disponer de las opciones descritas anteriormente para la selección de objetos

#### Como especificar el nombre de un dibujo.

Cuando AutoCAD inicia se puede empezar a editar nuestro dibujo, posteriormente se le puede asignar un nombre con los comandos que guardan un dibujo (SAVE, SAVEAS o QSAVE), alternativamente se puede especificar primero el nombre de nuestro dibujo con el comando NEW y posteriormente editarlo.


#### Iniciar un nuevo dibujo - comando NEW.

Se teclea en la línea de comandos la palabra "new", con este comando se le puede especificar primero el nombre a un dibujo antes de empezarlo a editar. (no es necesario poner la extensión .DWG), si se selecciona un nombre de la lista de dibujos. AutoCAD preguntará si se desea remplazar el dibujo ya existente, también se puede seleccionar un prototipo (de que tipo va a ser nuestro dibujo).

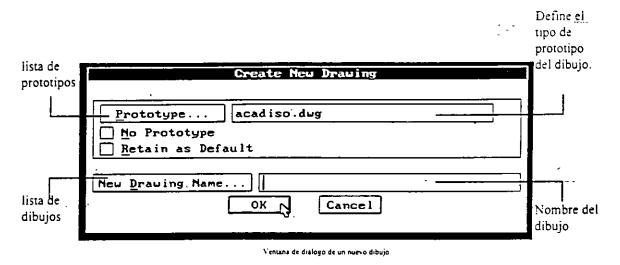

#### Abrir para editar un dibujo existente - comando OPEN.

Se teclea en la línea de comandos la palabra "open", en este comando se le especifica el nombre a un dibujo a editar, (no es necesario poner la extensión .DWG), se selecciona un nombre de la lista de dibujos y después se da Click en OK, se puede seleccionar la opción del tipo de vista inicial que va a tener el dibujo y posteriormente seleccionarla en la ventana que se despliega.

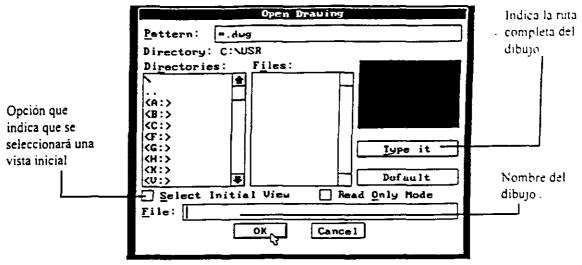

Ventana de dialogo de apertura de un dibuso

#### Guardar un dibujo - comandos SAVE, SAVEAS, y QSAVE.

Se teclea en la Linea de Comandos la palabra "save" o "saveas" o "qsave", las diferencias de estos tres comandos son:


Save Este comando guarda el dibujo con el nombre que tiene especificado, sin embargo abre la

ventana de diálogo para guardar un dibujo.

Save as Este comando solicita el nuevo nombre con el que se desea guardar el dibujo actual

conservando el original.

QSave Este comando guarda el dibujo con el nombre que tiene especificado pero no abre la ventana de diálogo para guardar un dibujo, si el dibujo no tiene nombre pregunta por el.

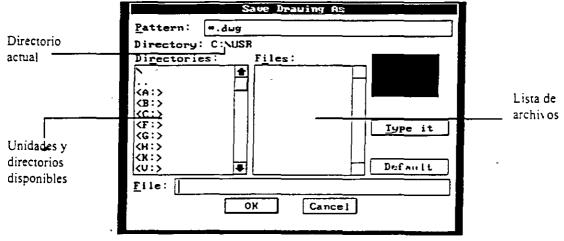


Ventana de dialogo para guardar un dibuto

#### Salir de AutoCAD - comandos QUIT, EXIT y END.

Se teclea en la Linea de Comandos la palabra "quit" o "exit" o "end", las diferencias de estos tres comandos son las siguientes 18

:Quit.

Si el dibujo no ha sido guardado después de haber sido editado y se desea salir de AutoCAD, se presentara la siguiente ventana de diálogo, donde se pregunta si se desea guardar el dibujo o no.



N entana de dialogo cuando se sale de AutoCAD y no se ha guardado el dibujo

Exit

Este comando es practicamente igual a Quit., si el dibujo no tiene nombre AutoCAD despliega la ventana anterior, si se selecciona la opción Save Changes... se presentará la ventana de Guardar y luego sale de sesión, si se selecciona Discard Changes... se perderá el dibujo realizado, si se selecciona Cancel Command... se regresa a la pantalla de AutoCAD.

End

Este comando guarda el dibujo con el nombre que tiene especificado y posteriormente sale de AutoCAD

#### NOTA:

En la versión 12, no existe el comando EXIT.



#### **COMANDOS DE UTILIDADES**

Los siguientes comandos nos ayudarán a darle ciertas características deseadas a nuestro dibujo, también nos proporcionarán datos o información acerca de nuestro dibujo o de AutoCAD.

#### Ayuda del usuario - comando HELP.


Se teclea en la Línea de Comandos la palabra "help", también se puede escribir el caracter "?", este comando nos permite ver de una forma general los comandos con los que cuenta AutoCAD.

En la pantalla de ayuda se presentan diferentes opciones de acuerdo al tipo de ayuda que se requiere, en la parte superior se presentan botones que nos facilitan la ayuda, en la parte central se muestran los tipos de ayuda a los que podemos accesar, para ver una opción se selecciona con el Mouse la frase que está entre parentesis cuadrados y se da doble click o se presiona el botón "Go to", para terminar de ver la ayuda se presiona el botón "OK".

Presenta el contenido de la ayuda (esta imagen)

Presenta la ventana de búsqueda de la ayuda

Presenta la página anterior

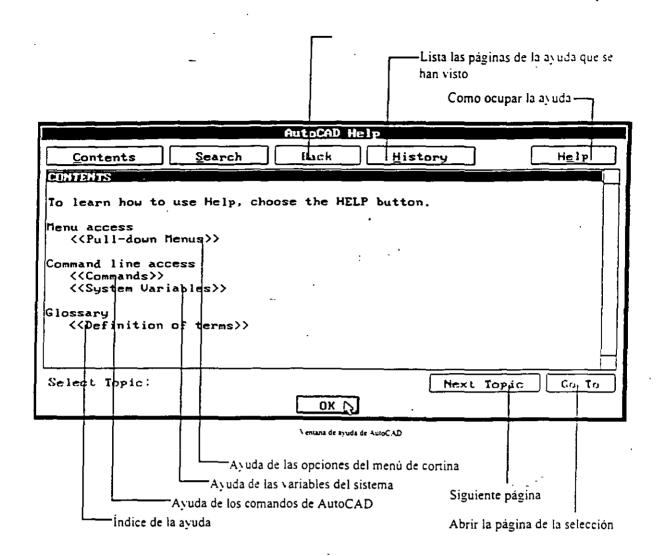

#### Reconfiguración de AutoCAD - comando CONFIG.

Se teclea en la Línea de Comandos la palabra "config", al ejecutar este comando se ejecuta la variable del sistema SAVETIME, con esta variable AutoCAD guarda automáticamente, en el directorio actual, el dibujo que se esté editando con el nombre "auto.svS", posteriormente cambia a la Pantalla de Texto y despliega la información actual de la configuración de AutoCAD, al terminar de desplegar esta información se presenta un menú de configuración, en éste se seleccionan las opciones que se quieran editar, al finalizar se deberá seleccionar la opción cero para regresar a la Pantalla Gráfica, AutoCAD preguntará si se desea conservar los cambios efectuados, se contesta con las letras "Y" (SI) o "N" (NO), si al reconfigurar AutoCAD hay algún problema se deberá escribir el siguiente comandos en el prompt del sistema operativo antes de ejecutar AutoCAD:

#### C:\ACAD> acad -r

con lo cual AutoCAD inicia con la opción de reconfiguración automáticamente.

#### Información de AutoCAD - comando ABOUT.

Se teclea en la Linea de Comandos la palabra "about", este comando presenta los créditos de la versión a través de una ventana, para terminar de ver el comando se presiona el botón "OK".

#### Características en uso - comando STATUS.

Se teclea en la Linea de Comandos la palabra "status", el comando nos reporta en la Pantalla de Texto los valores de diseño y algunas de las características de edición con las que se está realizando el dibujo, si se ejecuta este comando teniendo seleccionado uno o varios objetos. AutoCAD despliega la información correspondiente a esos objetos, para terminar de ver el comando se presiona F1.

#### Límites del dibujo - comando LIMITS.

Este comando tiene tres funciones principales:

- 1. Especificar el rango de coordenadas que se pueden utilizar en el dibujo.
- 2. Gobierna la parte del dibujo que abarcar la malla (Grid)
- 3. Es uno de los factores que definen la porción del dibujo que será desplegada con el comando ZOOM

Los límites del dibujo están dados unicamente en los ejes "X" y "Y", en el eje "Z" no existen límites. Para determinar los límites del dibujo se teclea en la Linea de Comandos la palabra "limits", el prompt cambia por el siguiente:

ON/OFF/<Lower left corner></imite inferior actual>: Hay tres opciones de respuesta:

- ON: Se activa la comprobación de los límites del dibujo, con esto AutoCAD rechaza tentativamente la entrada de puntos que se encuentren fuera de los límites establecidos.
- OFF: Se desactiva la comprobación de los límites del dibujo, la siguiente vez que se ejecute AutoCAD la comprobación estará activada nuevamente.
- Un punto: Se especifica el nuevo valor del límite inferior izquierdo del dibujo, después de asignarlo aparece el siguiente prompt:


Upper right corner < limite superior actual>:

aqui se especifica el nuevo valor del limite superior derecho del dibujo, para conservar cualquiera de los dos valores anteriores se presiona la tecla ENTER.

Cuando se crea un nuevo dibujo de AutoCAD, los limites y la comprobación están determinados por el prototipo del dibujo.

#### Ventana de diálogo de las unidades - comando DDUNITS.

Se teclea en la Linea de Comandos la palabra "ddunits", AutoCAD muestra la siguiente ventana



Ventana para determinar las unidades

En esta ventana se le definen las unidades que AutoCAD va a utilizar, simplemente se selecciona con el Mouse el tipo de unidad y ángulo y su respectiva precisión, si se selecciona el botón marcado con la palabra "Direction..." se muestra una ventana en la cual se determinará a partir de donde se empezarán a medir los ángulos, también se le indicará a AutoCAD si los ángulos serán medidos en sentido horario o no.

::::

#### Unidades - comando UNITS.

Se teclea en la Línea de Comandos la palabra "units", este comando es igual a DDUNITS, la diferencia es que la unidades se definen a través de la Pantalla de Texto, para determinar las unidades se van seleccionando las opciones que muestra AutoCAD en forma progresiva.

#### Configuración de la Tableta - comando TABLET.


AutoCAD da la posibilidad de utilizar una "Tableta Digitalizadora" para poder editar dibujos, para ejecutarlo se teclea en la Linea de Comandos la palabra "tablet" ", el prompt cambia por el siguiente:

#### ON/OFF/CAL/CFG:

Con este comando se puede calibrar, activar o desactivar la tableta y asignar las áreas reservadas en la tableta para los diferentes menús, si la tableta no está instalada aparecerá en la Línea de Comandos, en vez del menú de opciones anterior, se presentará el siguiente mensaje que nos indica que la tableta no está instalada:

Your pointing device cannot be used as a tablet.

#### Reinicialización - comando REINIT.



Se teclea en la Línea de Comandos la palabra "reinir", este comando reinicializa los puertos de entrada/salida (Input/Output), los digitalizadores, el desplegado en pantalla y los parametros de programa de AutoCAD del archivo acad.pgp, en otras palabras redireccionamos nuestros datos en los puertos de entrada/salida.

Ventana de dialogo de reinicialización

#### Menús - comando MENU.

AutoCAD facilita la edición de dibujos a través de sus menús, no obstante que AutoCAD es instalado con un menú estándar, el usuario puede crear sus propios menús o modificar los ya existentes, los menus que estan disponibles son los siguientes:

- Menú de Pantalla.
- Menú de Cortinas.
- Menú de Iconos, (se presentan en forma de dibujo en las ventanas de diálogo).
- Menú del puntero del Mouse (Shift + botón derecho del Mouse).
- Menús de las Ventanas de Diálogo de funciones auxiliares.
- Menús de la Tableta Digitalizadora.

Se teclea en la Línea de Comandos la palabra "menu", se despliega una ventana de diálogo en la cual se seleccionará el tipo de menú que se desee utilizar, si se selecciona en la ventana de diálogo el boton "Type it", se cerrará la ventana de diálogo y aparecerá el siguiente prompt:

#### Menu file name or . for none <menu actual>:

Aquí se le podrá indicar la ruta completa en donde se puede localizar el archivo deseado o el caracter "." para indicarle que no se desea ningún menú.

#### Compilación de archivos tipo Shape/Font - comando COMPILE.


Se puede mejorar la velocidad con la cual AutoCAD carga los dibujos que ocupan los archivos de tipo "Shape. Font" por medio de la compilación de ellos, se teclea en la Linea de Comandos la palabra "compile", se despliega una ventana de diálogo en la cual se seleccionará el archivo que se desea compilar, si se selecciona en la ventana de diálogo la opción "Type it", se cerrará la ventana de diálogo y aparecerá el siguiente prompt:

#### Enter NAME of shape file:

Aqui se le podrá indicar la ruta completa en donde se puede localizar el archivo a compilar.

#### Manejo de archivos - comando FILES.

Se teclea en la Linea de Comandos la palabra "files", e inmediatamente se despliega la siguiente ventana:

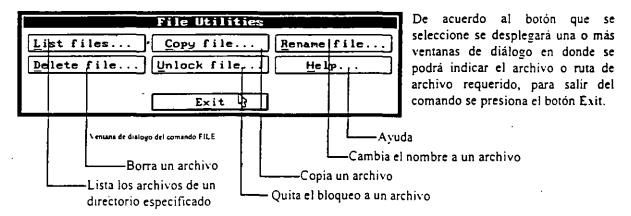

#### Inspección de un dibujo - comando AUDIT.

Se teclea en la Línea de Comandos la palabra "audit", este comando nos permite examinar el dibujo para detectar si tiene errores de algún tipo, al ejecutar el programa el prompt cambiará por:

#### Fix any errors detected <N>:

Aquí AutoCAD está preguntando si repara automáticamente los errores encontrados, al final de la revisión se desplegará una línea indicándonos el número de errores encontrados y el número de errores reparados

#### Recuperación de un dibujo - comando RECOVER.

Se teclea en la Linea de Comandos la palabra "recover", este comando nos permite recuperar un dibujo que se ha detectado dañado, se muestra una ventana de diálogo en la cual se pregunta el nombre y ubicacion del archivo a recuperar, si al ejecutar el comando OPEN, se detecta algún daño en el archivo, se ejecuta automáticamente este comando.

#### Ejecución múltiple - comando MULTIPLE.

Se teclea en la Linea de Comandos la palabra "multiple" y a continuación el comando que será utilizado, por ejemplo, si se ejecuta el modificador MULTIPLE con el comando de dibujo de circulos (CIRCLE):

Command: multiple circle

Se podrán crear círculos hasta que se presionen la teclas que cancelan el comando (Ctrl + C).

#### Tiempos del dibujo - comando TIME.

Se teclea en la Línea de Comandos la palabra "time", automáticamente se cambia a la Pantalla de Texto, se despliega una lista con los siguientes datos del dibujo:

- Fecha y hora actual.
- Fecha de creación.
- · Fecha del último cambio.
- Tiempo total de edición.
- Tiempo transcurrido en esta sesión.
- Tiempo restante para salvar automáticamente.

Al final el prompt cambia por:

#### Display/ON/OFF/Reset:

En este menú se puede seleccionar entre volver a desplegar los tiempos, activar el conteo o desactivarlo y por último la opción que borra y reinicializa desde cero los tiempos para terminar el comando se presiona las teclas Ctrl + C.

Acceso a las variables del sistema - comando SETVAR.

Muchos de los comandos que se ejecutan en AutoCAD solicitan datos que parece que realizan su función unicamente en ese momento, sin embargo AutoCAD los está guardando en una colección de datos llamados System Variables (variables del sistema), esta entrada de datos la mayor parte del tiempo son transparentes para el usuario, no obstante se tiene acceso a estas variables a través de este comando, se teclea en la Linea de Comandos la palabra "setvar", el prompt cambiará por el siguiente:

#### Variable name or ?:

Aqui se solicita el nombre de la variable a modificar o que se teclee el caracter "?" para ver la lista de las variables, el prompt cambiara por:

#### Variable(s) to list <\*>:

En este prompt se podrán seleccionar alguna lista especial de variables de las diferentes formas en que fueron explicados en el Capítulo I.

#### Información del dibujo - comando TREESTAT.

Se teclea en la Línea de Comandos la palabra "treestat", este comando nos proporciona información sobre la edición de los objetos de nuestro dibujo, esta información se presenta en dos partes, la rama del "Modelspace" (objetos en 2 ó 3 dimensiones, también llamada quad-tree) y la rama del "Paper-space" (objetos en 2 dimensiones, también llamada oct-tree), estas dos ramas determinan la forma y velocidad en la que los objetos de nuestro dibujo van a ser redibujados al estarlos editando, la información que presenta es, en general, la siguiente:

- Tipo y tamaño de la rama
- Número de dibujos que han sido ocultadas en los Layers.
- Número de objetos que no tienen un límite definido o que se encuentran fuera del área de dibujo.
- · Número de nodos, número de objetos.
- Estadísticas en general de los objetos que están activos y visibles.

#### Acceso al sistema operativo - comandos SHELL y SH.

Estos comandos nos permiten utilizar los comandos básicos del sistema operativo sin la necesidad de salir de AutoCAD, se teclea en la Línea de Comandos la palabra "shell" o "sh", AutoCAD cambia a la Pantalla de Texto y el prompt cambia por el siguiente

#### OS Command:

Se escribe el comando deseado, el sistema operativo lo realiza e inmediatamente después se regresa a la Pantalla Gráfica de AutoCAD, si se teclea ENTER después del prompt anterior sin escribir nada el prompt cambiará por el del sistema operativo, por ejemplo:


#### C:\>>

La variante del prompt es que aparecen dos signos mayorque ( > ), en lugar de uno, con este prompt se pueden ejecutar todos los comandos del sistema operativo que uno desee, siempre y cuando no afecten la ejecución correcta de AutoCAD (correr otra aplicación, hacer verificación del disco, borrar archivos temporales, etc.), cuando se desee regresar a AutoCAD se escribe la palabra "exit".

#### Renombrar objetos - comandos DDRENAME y RENAME.

Se teclea en la Linea de Comandos la palabra "ddrename" o "rename". la diferencia de estos dos comandos es la siguiente:

Ddrename: Se despliega una ventana de diálogo en la cual se selecciona el tipo de objeto y el nombre actual del objeto, luego se escribe el nuevo nombre del objeto y se presiona el botón "Rename to", después se puede seleccionar otro nombre u otro objeto y renombrarlo.

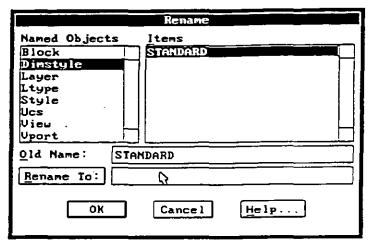

Ventana de dialogo del comando DDRENANE

. • \_ - =

Rename: Este comando es igual al anterior, le diferencia es que no se despliega una ventana de diálogo, se ejecuta en la Linea de Comandos el siguiente prompt:

#### Block/Dimstyle/LAyer/LType/Style/Ucs/VIew/Vport:

Se selecciona el tipo de objeto a renombrar escribiendo el nombre del tipo de objeto (o solamente las letras en mayúsculas), se pregunta el nombre anterior del objeto y posteriormente se solicita el nuevo nombre.

#### Purgar el dibujo - comando PURGE.

Se teclea en la Línea de Comandos la palabra "purge", este comando nos permite borrar de nuestro dibujo el nombre de uno o varios objetos que no se estén utilizando, el prompt cambia por el siguiente:

#### Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/APpids/Mlinestyles/All:


Se selecciona el tipo de objeto o se escribe la palabra "All" para purgar todos los objetos, en algunas ocasiones AutoCAD nos preguntará especificamente si se desea borrar un objeto, este comando se debe ejecutar al principio de nuestra sesión, antes de ejecutar algún otro comando y después de haber abierto el dibujo.

#### NOTA:

En la versión 12 no aparecen en el prompt anterior los tipos de objetos APpids y Mlinestyles.

Características del cursos gráfico - comando DDSELECT.

En esta ventana de diálogo se determinan las características del Cursos Gráfico y los metodos que se podran utilizar para seleccionar objetos al estar ejecutando un comando determinado, se teclea en la Linea de Comandos la palabra "ddselect", aparece la siguiente ventana de diálogo:

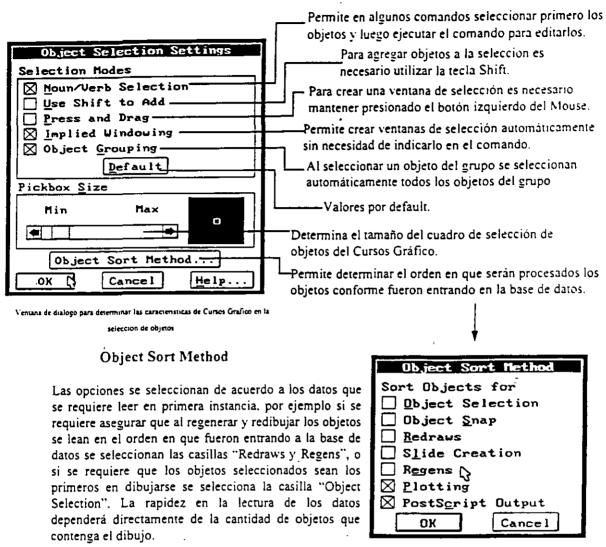

Ventana de dialogo para determinar el orden de proceso de la base de datos

#### NOTA:

En la versión 12 se maneja la palabra "Entity" en lugar de "Object" en las ventanas.

#### Comandos Transparentes.

Varios comandos de AutoCAD pueden ser utilizados no obstante que otro comando este siendo ejecutado en ese momento, para ejecutar otro comando se teclea el caracter ' antes del comando a utilizar, dependiendo del comando seleccionado se hará el cambio entre la Pantalla Gráfica y la Pantalla de Texto, sólo se puede ejecutar un comor do transparente a la vez, por ejemplo si se está ejecutando el comando RENAME y ejecutamos el comando HELP con el caracter '

Block/Dimstyle/LAver/LType/Style/Ucs/Vlew/VPort: help

Se desplegará la ayuda de este comando, al terminar de utilizar la ayuda se despliega el siguiente mensaje

#### Resuming RENAME command.

El comando RENAME se seguirá ejecutando de manera normal. Otra forma de desplegarse un comando que está siendo transparente es apareciendo dos veces el signo mayor que antes del comando, por ejemplo si se está ejecutando el comando RENAME y ejecutamos el comando SETVAR:

Block/Dimstyle/LAyer/LType/Style/Ucs/Vlew/VPort: 'setvar

Se despliega el siguiente mensaje:

>> Variable name or ?:

El comando SETVAR se ejecutará, al terminar de utilizarlo se regresará al comando RENAME.

# REFERENCIA DE COMANDOS DE AUTOCAD

Comandos de Dibujo	1
Comandos de Texto	18
Ayudas de Dibujo	24
Comandos de Edición	33
Comandos de Despliegue	59
Comandos de Acotación	69
Comandos de Adecuación	71
Comandos para Símbolos	83
Comandos de 3D	89
Comandos de Verificación	104

# COMANDOS DE DIBUJO

# LINE

Genera líneas de espesor adimensional, al proporcionar los puntos extremos de cada línea.

# Formato:

# LINE

From point: 1,7


To point: @9<0

To point: @-4,-3

To point: 9,2

To point: @-7,0

To point: close



NOTAS						
			<del></del>			
		<del></del>		·		<del> </del>
						<del></del>
	<del></del> .				·	

# CIRCLE

	Sirve para dibujar círculos, pudiendo especificar sus dimensiones de diferentes maneras:								
	3P ·	Dando tres puntos d	e la circunferencia.						
	2P	Dando los dos punto	Dando los dos puntos que definen la línea del diámetro.						
	TTR	Especificando dos lír círculo a dibujar, y el	Especificando dos líneas (u otros círculos), que sean tangentes al círculo a dibujar, y el radio de éste.						
		formas de hacerlo son o e la circunferencia.	mas de hacerlo son dando el centro y el radio, o el centro y el a circunferencia.						
Formato:									
	CIRCLE	٠							
	3P/2P/TTR	/ < Center point >: 5,4							
	Diameter/	< Radius > : D	set set						
	Diameter: 4	<b>4</b>							
NOTAS									
			·						
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

Sirve para dibujar arcos, pudiendo especificarlos de distintas maneras, mediante
tres puntos, que pueden ser tres puntos cualesquiera, o el centro del arco, o un
largo de cuerda, o el ángulo que va a abarcar el arco.

F	^	-	m	2	ŧ	Λ	
	.,			4		4,	•

ARC


Center/ < Start Point >: C

Center: 4,3

Start point: 7,3

Angle/Length of chord/ < End point > : A

Included Angle: 90



NOTAS							
		 	 	 		 <u></u>	
	<del></del>	 	 			 	
		 	 	 	·	 	
				 			<u> </u>

POINT

_						
Dibuja un	punto	en las	coordenadas	especificadas.	Se puede	disponer de
diferentes	represe	ntacion	nes para los pi	untos. Mediant	e el uso de	las variables
<b>PDMODE</b>	y PDSI	ZE, po	demos cambia	ar el tipo de pun	to y el tamai	ño del mismo
respectivar	nente.	-				

	respectivamente.					
Formato:						
	POINT			•		
	Point:	-		•		
			· -	7		
	·					
			•			
•					Ų.	
					÷ .	
			, <b>,</b>			
NOTAS						
NOTAS	•					
				- <u></u>		
		<del></del>	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· <del></del>
	·	_		<u>-</u>	<del></del>	

## PLINE

Dibuja una serie de líneas y arcos interconectados, tratándolos como a una sola entidad.

#### Formato:

#### PLINE

From point: 8,1

Arc/Close/.../ < End of line >: @2 < 90

Arc/Close/.../ < End of line >: @6 < 180

Arc/Close/.../ < End of line >: @6 < 270

Arc/close/.../<End of line>: @4<0

Arc/Close/.../ < End of line > : a

Angle/CEnter/.../ < End of arc >: 7,2

Angle/CEnter/.../ < End of arc > : L

Arc/Close/.../ < End of line >: @2 < 90


Arc/Close/.../ < End of line > : a

Angle/CEnter/.../ < End of arc >: 3,3

Angle/CEnter/.../ < End of arc >: 6,4

Angle/CEnter/.../ < End of arc >: @2.0 < 180

Angle/CEnter/.../ < End of arc >: @1.0 < 0

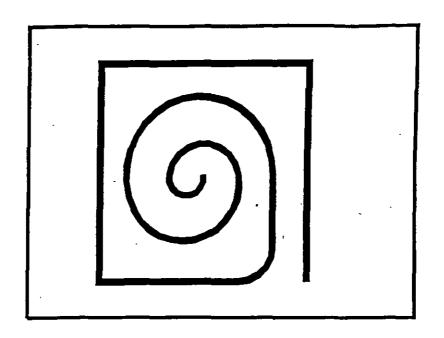

NOTAS				
	 ·····	· <del></del>		
				-
				_
			<u> </u>	

# DOUGHNUT (o DONUT)

Dibuja un anillo (dona), el cual estará relleno dependiendo si el modo FILL está activo o no.

#### Formato:

# DONUT


Inside diameter: 1.0

Outside diameter: 2.0

Center of doughnut: 5,4

Center of doughnut: 8,5

Center of doughnut: 2,3



NOTAS				
<u> </u>			 	
		 ·	 	
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			 	

# ELLIPSE

Dibuja una elipse, dados los ejes, el centro, los diámetros o bien un ángulo de
rotación sobre el eje mayor de ésta. Cuando se trabaja en el plano isométrico,
este comando permite hacer círculos isométricos.

# Formato:


# **ELLIPSE**

Axis endpoint 1/Center: 2,4

Axis endpoint 2: @5<0

< Other axis distance > /Rotation: R

Rotation around major axis: @2.5 < 53



NOTAS			
			·
<u>.                                    </u>	 <u></u> -		 
	 	<u>. —</u>	 · .

# **POLYGON**

Dibuja un polígono regular con un cierto número de lados especificado por el usuario. Como punto de referencia para su trazo se puede usar una esquina o el centro del polígono, y éste puede ser inscrito o circunscrito a un círculo de referencia.

## Formato:


**POLYGON** 

Number of sides: 7

Edge/ < Center of polygon > : E

First endpoint of edge: 3,2

Second endpoint of edge: 5,1



NOTAS				·
	<del></del>		<del></del>	
		<del></del>		
		<del></del>		

#### **SKETCH**

Permite dibujar a mano alzada. Para usar este comando se requiere necesariamente un dispositivo digitalizador, como una tableta o un mouse. Eventualmente, al estar dibujando, por cuestiones de almacenamiento de datos, aparece el requerimiento "Please raise the pen!", acompañado de un sonido muy molesto. Si asumimos que se trabaja con un mouse, basta apretar el botón izquierdo para subir o bajar la pluma, por lo que, para cumplir el requerimiento, se debe oprimir el botón izquierdo del mouse.

Pen Sube o baja la pluma de dibujo.

eXit Salva las líneas temporales y sale del comando sketch.

Quit Sale del comando sketch sin salvar las líneas temporales.

Record Salva las líneas temporales

Erase Borra las líneas temporales de un punto determinado al final del

trazo.

Connect Coloca la pluma en el punto final del último trazo realizado.

Dibuja una línea del punto final del último trazo realizado al lugar


en donde se encuentre el cursor.

#### Formato:

#### SKETCH

Record increment < 0.1000 >: 0.1

Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect. < Botón1 > < X >

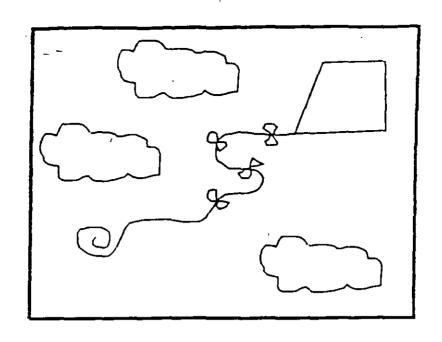

NOTAS				
	-	,		
	 		-	

# SOLID

Dibuja regiones sólidas que pueden ser cuadrangulares o triangulares; se dan pares de puntos para que se unan entre sí (se unen 1-3 y 2-4, 3-5 y 4-6, ... etc.).

#### Formato:


## **SOLID**

First point: 3,7

Second point: 9,7

Third point: 6,1

Fourth point: 2.3



NOTAS							
<del>-</del>				 <del> </del>	<u> </u>		
			<u> </u>	 			
<del> </del>		3,	_		·	· ·	
		<del> </del>	<del></del>	 			
			·	 			
<del> </del>	<del></del>	-	<del></del>	 			

## TRACE

Dibuja líneas sólidas con un cierto espesor, dado por el usuario. Estas líneas pueden ser rellenas o huecas, dependiendo del estado de la variable FILLMODE.

#### Formato:

#### TRACE

Trace width: 0.05

From point: 3,7

To point: @5 < 270

To point: 4,1

To point: @2 < 0

To point: 7,2


To point: @5 < 90

To point: 6,6

To point: 5,7

To point: 4,6

To point: 3,7



# NOTAS

	··		

Rellena áreas con un patrón de ashurado. Existen 40 patrones de ashurado proporcionados por AutoCAD, además de que existe la posibilidad de definir un patrón propio sencillo a base de líneas paralelas.

? Lista los ashurados contenidos en ACAD.PAT

name Nombre de un patrón de ashurado, proporcionando una escala y

un ángulo para éste.

U Nos permite elaborar nuestro propio patrón simple de ashurado,

a base de líneas paralelas, dando el ángulo de éstas, su separación,

y con la opción de hacer doble ashurado (cuadrícula).

Style Define que áreas de los elementos seleccionados serán rel-

lenadas. Los estilos son:

N - Normal

O - Sólo las áreas exteriores

I - Areas interiores

#### Formato:

#### **HATCH**


Pattern (? of name/U, style) < u > : u,i


Angle for crosshatch lines <0>:45

Spacing between lines < 1.0000 >: 0.2

Double hatch area < N>:Y

Select objects: 8,4



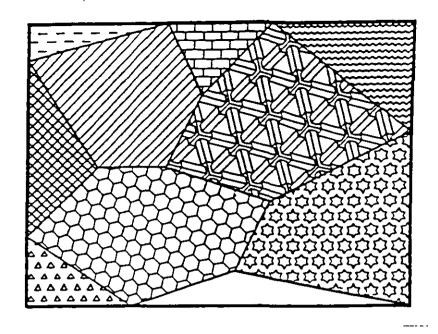

NOTAS		
	 <u> </u>	
	 <del></del>	 <u>_····</u>
	 ·-	 ·
	 -	 
<del></del>		 <u> </u>

# LINETYPE

		de diserentes tipos de línea. Los tipos de línea se pueden manejar ente o por Layer (ver comando LAYER).
	?	Lista los tipos de línea definidos en una librería.
	Create	Permite crear nuestros propios estilos de línea.
	Load	Recupera de una librería el tipo de línea seleccionado.
	Set	Define que el tipo de línea especificado va a ser el tipo en uso.
Formato:		
	LINETYPE	
	?/Create/Loa	ad/Set: ?
	File to list <	acad>:
	Linetypes de	fined in file ACAD.lin:
	Name	Description
		************
	DASHED	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
	HIDDEN	
	CENTER	**** * **** * **** * **** * **** *
	PHANTOM	***** - * ***** * * ***** * - ***** * *
	DOT	•
	DASHDOT	-·-·-·-·······························
	BORDER	··-·······························
	DIVIDE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	File for storage of linetype < A	CAD > : tipos			
	Descriptive text:				
	Enter pattern (on next line):				
	A,0.2,-0.2,0,-0.2		•		
	New definition written to file.				
	?/Create/Load/Set: L				
	Linetype(s) to load: dotline				
	File to search < tipos >: tipos				
	Linetype DOTLINE loaded.	•			
				·' · ·	
	•				
NOTAS			-		
	<u></u>		<del></del>		<del> </del>
			- <del>-</del> "		
<u> </u>					

?/Create/Load/Set: C

Name of linetype to create: dotline

## **TEXT**

Dibuja texto en el tamaño, el ángulo y el lugar deseados.

Start point Si se le da un punto, dibujará el texto alineado a la izquierda a

partir de ese punto.

Align Alinea el texto entre dos puntos dados.

Center Centra el texto respecto a un punto especificado.

Fit Alinea el texto entre dos puntos dados, con una altura

especificada.

Middle Centra el texto horizontal y verticalmente respecto a un punto.

Right Justifica el texto a la derecha, respecto a un punto dado.

Style Para seleccionar un estilo de texto diferente.

#### Formato:

**TEXT** 

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: S

Style name (or?) < STANDARD >: standard

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: F

First text line point: 2,3

Second text line point: @7<0

Height < 0.2000 > : 2

Text: AutoCAD

# AutoCAD

NOTAS					
	.—				
	<del>-</del>	<del> </del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			·····		
<del></del>					

QTEXT ·

	Representa	a los textos con un rectángulo del tamaño del texto. Esto da rapid redibuja o regenera el dibujo.	£ 2
	ON	Activa el modo quext, esto es, representa los textos con u rectángulo.	ın
	OFF	Desactiva el modo quext.	
Formato:			
	QTEXT		
	ON/OFF <	On>:Off	
'			
		. •	
		•	
NOTAS		<u>.</u>	
			_
			-
			-
			-
			•

## **DTEXT**

Dibuja textos en forma dinámica, esto es, que mientras nosotros vamos escribiendo el texto, éste se va mostrando en la pantalla carácter por carácter. Las opciones son las mismas que en el comando TEXT.

#### Formato:

DTEXT

Start point of Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: 1,1

Height < 0.2000 >: 1

Rotation angle < 0 >: 30

Text: CECAFI



NOTAS						
	<u> </u>		 	 		 
		•	 			
		<del></del>	 	<del></del>	· <del></del> -	 

#### STYLE

Carga un archivo de texto para así disponer de diferentes tipos de letra. Los archivos de tipos de letra tienen extensión .SHX, y los tipos de letra existentes en AutoCAD son:

Cyrillic Cyriltle

Greeks Greeks

Gothice Gothicg

Gothici Italicc

Italict Romanc

Romand Romans

Romant Scriptc

Scripts Syastro

Symap Symath

Symeteo Symusic

#### Formato:

## STYLE

Text style name (or?) < STANDARD >: romanc

New style.

Font file < txt >:

Height < 0.0000 >:

Width factor < 1.00 >:

Obliquing angle < 0 >:

Backwards? < N>

Upside-down? < N >

Vertical? < N >

ROMANC is now the current text style.

Romanc	Symath
Cyrillic	Symusic
Greekc	Standard
Cothicg	Gothice
. Italicc	Cyriltle
Scriptc	Symeteo
Syastro	Symap

NOTAS							
							<u></u> ,
			_	 			
			• "	 		-	
			<u> </u>	 	<u></u>		
	<u> </u>	·		 <u> </u>			
	<u>.</u>	· · ·				-	

AYUDAS	DE	DIE	UJ	C

C	Λ	Λ	D	D	C
ι.	w	u	$\mathbf{r}$	IJ	J

Una vez activado este modo, indica la posición absoluta del punto en donde se
encuentra el cursor en el área de dibujo. Se activa o desactiva con la tecla
<f6>.</f6>

Formato:

<F6>

NOTAS						
					· ·	
			 		_	
			 <u> </u>			
	 <del></del>		 	<u>.</u>	<u>-</u> -	
		•				

Activa o desactiva una retícula de puntos de referencia, cuyo tamaño es variable a gusto del usuario. Se activa o desactiva con la tecla < F7 >.

ON Activa la retícula

OFF Desactiva la retícula

Snap Da a la retícula el mismo tamaño que el desplazamiento

especificado en el comando SNAP.

Aspect Determina el espaciamiento horizontal y vertical de la retícula.

Spacing(X) Se teclea un número, y éste determina el tamaño de la retícula.

Si se teclea un cero (0), la retícula se adaptará automáticamente al espaciamiento determinado en el comando SNAP. Si se teclea un número seguido de una X, la retícula será un múltiplo de el

espaciamiento determinado en SNAP.

#### Formato:

**GRID** 

Grid spacing(X) or ON/OFF/Snap/Aspect < 0.0000 >: 1

NOTAS								
	_		<del></del>	•		_		·
			<del></del>					
		_						 
					<u> </u>			 
	_							
							•	

	Controla e imaginaria	l desplazamiento del cursor sobre la pantalla, a través de una retícul: de puntos. Se activa o desactiva con la tecla < F9 > .
	ON	Activa el control de desplazamiento.
	OFF	Desactiva el control de desplazamiento.
	Aspect	Determina el espaciamiento horizontal y vertical, en caso de que se desee tenerlos diferentes.
	Rotate	Gira la retícula imaginaria un determinado número de grados.
	Style	Determina un estilo de desplazamiento, que puede ser el norma o puede ser isométrico.
	Spacing	Se teclea un número, y éste determina el tamaño del desplazamiento que se tendrá.
Formato:		· <u>,</u> -
	SNAP	. ·
	Snap spaci	ing or ON/OFF/Aspect/Rotate/Style < 1.0000 > : 0.5
		·
NOTAS		

# ORTHO

	Al estar activado, este comando sólo permite trazos horizontales o verticales.							
	Se activa o desactiva con la tecla < F8>.							
	ON	Activa el modo Ortogonal.						
	OFF	Desactiva el modo Ontogonal.						
Formato:		•						
	ORTHO							
	ON/OFF <	: Off > : on						
			<del></del>					
			•					
		<u> </u>	-					
NOTAS								
NOTAS								

	Coloca marcas de referencia en los extremos de la pantalla.						
	ON	Activa las marcas de referencia.					
	OFF	Desactiva las marcas de referencia.					
	Snap	Coloca las marcas de referencia con el mismo espaciamiento especificado en el comando SNAP.					
	Aspect	Determina el espaciamiento horizontal y vertical de las marcas si se desea que sean diferentes.					
	Spacing(X)	Igual que en el comando GRID, dado un número, éste especifica el espaciamiento que habrá entre las marcas de referencia. También se puede dar un número seguido o una X o especificar un número cero (0).					
Formato:							
	AXIS						
	Tick spacing	(X) or ON/OFF/Snap/Aspect < 0.0000 > : 2x					
NOTAS							

Selecciona modos de seleccion de puntos con referencia a objetos ya existentes.

CENter De un arco o círculo seleccionado, toma su centro.

ENDpoint De una línea seleccionada, toma su extremo más cercano.

INSert Toma el punto de inserción de un bloque, texto, etc.

INTersec Toma el punto de intersección de dos elementos.

MIDpoint Toma el punto central de líneas y arcos.

NEArest Selecciona el punto más cercano de una línea, arco, círculo o

punto.

NODe Selecciona el punto más cercano a una entidad.

PERpend Selecciona el punto adecuado para un trazo perpendicular a una

línea, un arco o un círculo.

QUAdrant Selecciona el punto de un cuadrante de un círculo o arco.

TANgent Selecciona el punto adecuado para un trazo tangente a un arco o


círculo.

NONe Desactiva los modos (ningún modo).

#### Formato:

#### OSNAP

Object snap modes: NEA

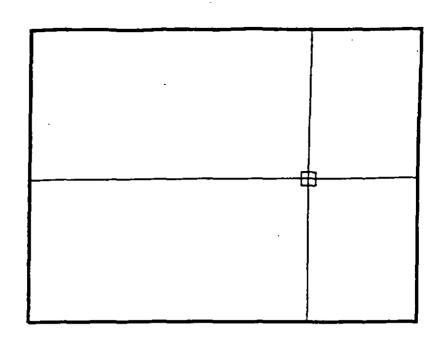

NOTAS	5				
			 <u></u>		
				 <u></u>	
					<del></del>
		<u> </u>			

# DRAGMODE

Modo de arrastre de objetos. Cuando el modo Drag está activado, es posible dibujar dinámicamente ciertas entidades, arrastrando la figuras a su posición en la pantalla. En ciertas aplicaciones, este modo puede consumir mucho tiempo.

ON Activa el modo de arrastre de objetos, a través de la palabra Drag.

OFF Desactiva el modo de arrastre de objetos.


Auto Hace uso del modo de arrastre de objetos en todos los comandos

que soporten esta opción.

#### Formato:

#### DRAGMODE

ON/OFF/Auto < Auto >: Auto



NOTAS								. • *		
	_						<del></del>	<del></del>		
	_		-						=	
			1			<del>-</del>	· · · · ·	•••		
	,									
	-									

# BLIPMODE

Activa	0	desactiva	cl	modo	que	permite	deja	marc	as	temporales	cuando
		referencia									

ON

Activa el modo Blip


OFF

Desactiva el modo Blip

# Formato:

**BLIPMODE** 

ON/OFF < Off >: on



NOTAS					-		
	 			<u> </u>			
	 		<del>-</del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	 		_				
						_	
	 <u>-</u>	-					
		±* · •					

## COMANDOS DE EDICION

Los comandos de edición son aquellos que nos permiten modificar los objetos que constituyen a nuestro dibujo. Mediante estos comandos podemos también cambiar las propiedades y ubicación de los objetos.

La mayoría de las veces, al utilizar un comando de edición es necesario indicar que parte de nuestro dibujo va a ser modificada. Esta acción se conoce como "selección de objetos".

Existen varias maneras de hacer referencia a uno o más objetos de nuestro dibujo, ya sea para moverlos, borrarlos, cambiarles algunas de sus características o cualquier otra operación que se nos presente.

En cualquier comando que dentro de su ejecución nos mande el mensaje de:

Select objects:

podemos responder a esta petición de selección de objetos de las siguientes maneras:

Manualmente: Con el cursor nos posicionamos en algún punto sobre el objeto y

oprimimos botón 1 del mouse y dicho objeto es seleccionado.

Window: Definimos una ventana (área rectangular) mediante coordenadas

de dos esquinas opuestas, y se seleccionan los objetos que estén

totalmente encerrados en esta.

Crossing: Selecciona los objetos que estén dentro o que cruzan la definición

de una ventana.

Previus: Selecciona el último grupo de objetos editados.

Last: Selecciona el último objeto dibujado o insertado.

Remove: Quita objetos dentro de la última selección.

Add: Agrega objetos a la última selección.

Multiple: Mediante esta opción podemos seleccionar varios objetos a la vez

antes de ser agregados a la última selección.

Undo: Elimina la selección del último objeto seleccionado.

BOX: Permite utilizar las opciones Crossing o Window, dependiendo

de la orientación de los puntos seleccionados para la ventana. Si se seleccionan los puntos de derecha a izquierda, se estará en la opción Crossing, y si se hace de izquierda a derecha se activará la opción Window.

AUto:

Selecciona objetos individualmente o como con la opción BOX., e-Una vez en AUto, se seleccionan los objetos de manera usual. Si el punto seleccionado no corresponde a ningún objeto, se com-

ienza a utilizar la opción BOX.

SIngle:

Seleccionará sólo el primer objeto o el primer grupo de objetos

escogidos con la opción Window.

Para terminar la selección de objetos basta con presionar el botón 2 del mouse o la tecla <ENTER > cuando nuestra mira de selección no señala a ningún objeto.

Autocad

ARRAY	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·
	Permite generar arreglos de objetos seleccionados tanto en forma rectangula (renglones y columnas) como circular (alrededor de un punto).
Formato:	
	ARRAY
	Select objects: 1 selected, 1 found
	Select objects:
	Rectangular or Polar array (R/P):
	Number of rows () <1>
	Number of columns (   ) <1>:4
	Unit cell or distance between rows (): 2
	Distance between columns (   ): 2
NOTAS	
NOIAS	
	·
	<del></del>

# BREAK -

Permite seleccionar parte de una línea, trazo, círculo o polilínea y borrarlo. Cuando se selecciona un objeto con el cursor, el punto que se utilizó para tal selección se convierte en el primer punto de ruptura, enseguida se indica el segundo punto o se introduce una "F" para reseleccionar el primero.

	segundo punto o se introduce una F para rese	eleccional el primero.	
Formato:			
	BREAK		
	Select objects:		
	Enter second point (or F for first point): f		
	Enter first point:		
	Enter second point:		
		: · · · .	
NOTAS			
		·	
			_
			_
	·		_
			_
			_

## **CHAMFER**

Une dos líneas no paralelas con una línea r	ecta intermedia o agrega líneas
intermedias entre los segmentos de una polilín	ea bidimensional. Es posible fijar
la longitud de la línea de unión con la opción l	

E	rm	2	t	Λ	
F ()	гт	4	L	u	•

### CHAMFER

Polilyne/Distance/ < Select first line > : d

Enter first chamfer distance < 0.0000 >: 1

Enter second chamfer distance < 1.0000 >: .5

NOTAS					
				÷	•
<del></del>	 	·	 ······································		
	 · 		 		

#### **CHANGE**

Modifica las características de los objetos seleccionados. Existen dos posibilidades: cambiar las propiedades o los puntos de un objeto. Las propiedades son: color, elevación, layer, tipo de línea y espesor. Los puntos del objeto dependen del objeto seleccionado: si se selecciona una línea se le redefine su punto final; si se escoge un círculo o arco se modifican sus radios; si se selecciona un bloque se cambia su punto de insercción mientras que para un texto se redefine tamaño, tipo y el propio texto.

	texto se redefine tamano, tipo y er propio texto.
Formato:	
	CHANGE
	Select objects: 1 selected, 1 found
	Select objects:
	Properties/ < Change point > : p
	Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/Thickness)? t
	New thickness < 0.0000 >: 1.25
	Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/Thickness)?
	• ·
NOTAS	
<del></del>	

## **CHPROP**

Funciona de la misma forma que el comando CHANGE con la opción Proper-
ties, pero no toma en cuenta el tipo de objeto ni su orientación tridimensional.
Dado que este comando no modifica la elevación de los objetos se puede utilizar
el comando MOVE en su lugar.

	Dado que este comando no modifica la elevación de los objetos se puede utilizar el comando MOVE en su lugar.
Formato:	
	CHPROP
	Select objects: 1 selected, 1 found
	.Select objects:
	Change what property (Color/LAyer/LType/Thickness)? c
	New color < BYLAYER >: yellow
	Change what property (Color/LAyer/LType/Thickness)?
	: -
	·
NOTAC	
NOTAS	

### **CHANGE**

Modifica las características de los objetos seleccionados. Existen dos posibilidades: cambiar las propiedades o los puntos de un objeto. Las propiedades son: color, elevación, layer, tipo de línea y espesor. Los puntos del objeto dependen del objeto seleccionado: si se selecciona una línea se le redefine su punto final; si se escoge un círculo o arco se modifican sus radios; si se selecciona un bloque se cambia su punto de insercción mientras que para un texto se redefine tamaño, tipo y el propio texto.

	terro de l'estation de l'estat
Formato:	
	CHANGE
	Select objects: 1 selected, 1 found
	Select objects:
	Properties/ <change point="">:p</change>
	Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/Thickness)? t
	New thickness < 0.0000 >: 1.25
	Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/Thickness)?
NOTAS	
<del></del>	

# CHPROP

Funciona de la misma forma que el comando CHANGE con la opción Proper-
ties, pero no toma en cuenta el tipo de objeto ni su orientación tridimensional.
Dado que este comando no modifica la elevación de los objetos se puede utilizar
el comando MOVE en su lugar.

Formato:	~
	CHPROP
	Select objects: 1 selected, 1 found
	.Select objects:
	Change what property (Color/LAyer/LType/Thickness)? c
	New color < BYLAYER >: yellow
	Change what property (Color/LAyer/LType/Thickness)?
	•

NOTAS			
	- <del></del>	 	

# COPY

	Permite copiar los objetos seleccionados a un lugar especificado una o varia veces.	15
Formato:		
	COPY	
	Select objects: 1 selected, 1 found	
	Select objects:	
	<base displacement="" or="" point=""/> /Multiple: m	
	Multiple Base point:	-
	Second point of displacement: 5,5	
	Second point of displacement:	
NOTAS		
NOIAS		
		-
		-

Autocad	
-	
DIVIDE	
	Divide un objeto en partes iguales, colocando puntos con su representación actual en distancias iguales sobre el objeto seleccionado.
Formato:	-
	DIVIDE
	Select object to divide:
	< Number of segments > /Block: 8
	. · . · · ·
	•
NOTAS	•
NOTAS	

Borra del dibujo los objetos seleccionados	
Formato:	
ERASE	
Select objects: 1 selected, 1 found .	
Select objects:	
·	
NOTAS	

**ERASE** 

Autocau	<del>.</del>	
OOPS	•	,
	Recupera los últimos objetos borrados.	·
Formato:		
	oops .	
	•	
		ş* <del>.</del>
		·
		•
NOTAS		

# **EXPLODE**

	Separa bloques, polilíneas, dimensiones asociadas, mallas tridimensionales o patrones de ashurado en sus componentes individuales.
Formato:	
	EXPLODE
	Select block reference, polyline, dimension, or mesh:
	. * <u>.</u> *
	$\cdot$
•	
NOTAS	
NOTAS	
<del></del> _	

Δ	11	+	n	ca	d
~	LI				

EXTEND	- · · .
EXILID	
•	Alarga líneas, polilíneas y arcos hasta encontrarse con los objetos seleccionados que constituyen el límite de extensión.
Formato:	
	EXTEND
	Select boundary edge(s)
	Select objects:
	Select object to extend:
•	
·	
	·
NOTAS	

## FILLET

TIDDD1	·	
	Une dos líneas no paralelas, una línea y un arco o segmentos de polilínea un arco intermedio del cual se especifica su radio. Se utiliza también predondear aristas.	con
Formato:		
	FILLET	
	Polyline/Radius/ < Select two objects > : R	
	Enter fillet radius < 0.0000 >: 0.5	
	FILLET Polyline/Radius/ < Select two objects >:	
		• •
NOTAS		
	·	
<del></del>		

Auto	ca	A
MILLU	ها:	u

	~		SI	T	n	T	
M.	١.	А	<b>&gt;</b> 1	J	ĸ	r	

MEASUR	
	Marca un objeto en longitudes iguales. El extremo del objeto más cercano a punto fijado indica el inicio de las divisiones.
Formato:	
	MEASURE
	Select object to measure:
	< Segment length > /Block:
NOTAS	
	<u> </u>

# MIRROR

	Genera la copia reflejada de los objetos seleccionados en base a la definición de una línea que funciona como eje de reflexión.
Formato:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	MTRROR
	Select objects:
	First point of mirror line:
	Second point:
	Delete old objects? < N >
	•
	·
	•
NOTAS	
···	
<del> </del>	

Autocau	·
MOVE	
	<u>.</u>
	Permite cambiar la ubicación de los objetos seleccionados. El primer punto que se selecciona funciona como base de desplazamiento y el segundo determina la distancia y dirección de la copia.
Formato:	
	MOVE
	Select objects:
	Select objects:
	Base point of displacement:
	Second point of displacement:
NOTAS	
	·

# **OFFSET**

-	·
	Crea copias paralelas de un objeto, dando la distancia de desplazamiento y el lado del copiado.
Formato:	
	OFFSET
	Offset distance or Through < Through >: 5
	Select object to offset:
	Side to offset?
	Select object to offset:
-	
Nomic	
NOTAS	

Autocad	
PEDIT	
	Permite modificar la forma de politineas y mallas tridimensionales. En caso de que el objeto seleccionado no sea una politinea, con este comando se pueden convertir grupos de líneas en politineas.
Formato:	•
	PEDIT
	Select objects:
	PEDIT Select polyline:
	Close/Join/Width/Edit vertex/Fit curve/Spline curve/Decurve/Undo/eXit <x>:</x>
NOTAS	

# ROTATE

-						
	Permite girar objetos un ángulo determinado respecto a un punto de referencia También se puede fijar un ángulo inicial de referencia.					
Formato:						
	ROTATE					
	Select objects:					
	Base point:					
	< Rotation angle > /Reference: R					
	Reference angle < 0 >: 45					
	New angle:					
NOTAS						

Autocad	
SELECT	
	Funciona de la misma forma que la opción "Select objects" de los comandos que así lo solicitan. Los objetos seleccionados se convierten en la selección más reciente para poder ser utilizada en múltiples comandos mediante la opción Previous.
Formato:	•
	SELECT
	Select objects:
	•
NOTAS	

# SCALE

•	·	
	Modifica el tamaño de los objetos seleccionados en base a un factor de es o con relación a una longitud de referencia.	cal
Formato:		•
	SCALE	
	Select objects: 1 selected, 1 found	
	Select objects:	
	Base point:	
	< Scale factor > /Reference: r	
	Reference length <1>:2	
	New length: 4	
	•	
Nom. a	•	
NOTAS		
	·	
<del></del>		
		<u> </u>
<del></del>		

Autocad
---------

STRECH	·
•	Permite alargar o comprimir líneas, polilíneas o arcos seleccionados.
Formato:	
	STRETCH
	Select objects to strech by window:
	Select objects: C
	First corner:
	Other corner: 5 found
	Select objects:
	Base point:
	New point:
	. <del>·</del>
	•
NOTAS	

# TRIM

	Recorta objetos para que queden limitados a una zona específica. Se señalar uno o varios objetos que servirán como límites de corte y posteriormente los objetos a cortar.
Formato:	
	TRIM
	Select cutting edge(s)
	Select objects: 1 selected, 1 found
	Select objects:
	Select objects to trim:
	·
	. · <sup>-</sup>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	t.
	•
NOTAS	

Autocad				
UNDO				
	Elimina la ejecución último comando se ut	de los últimos coma tiliza "U".	andos. Para cancelar	únicamente e
Formato:	•			
	UNDO			
	Auto/Back/Control/E	End/Group/Mark/ <n< td=""><td>umber &gt; :</td><td></td></n<>	umber > :	
			. •.' • '	
	•			. <del>-</del> · ·
NOTAS				
<del></del>		· 		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>

			•	•	
REDO		-			
-					
	Restaura el comando	deshecho por	el comando UNI	00.	
•					
			•	·	
		,			
			· - ·		
Nome					
NOTAS					
				-	

### COMANDOS DE PANTALLA

#### ZOOM

Este comando permite ampliar o disminuir un área de visualización del dibujo
en pantalla. Contiene las siguientes opciones

Number (X) Amplificación o reducción relativa al Zoom All (Zoom All = Zoom 1). para amplificar al doble sería Zoom 2, para reducir a la mitad sería Zoom 05.

Scale X Amplificación o reducción relativa a lo que en ese momento está visualizado en pantalla.

All Coloca y muestra el dibujo entero (Todos los layer visibles) en todos sus límites.

Center Solicita el punto central y la amplificación o reducción a realizar.

Dynamic Permite desplazar una caja que representa la porción actual del área de visualización en el dibujo y nos permite reubicarla en cualquier otra parte del dibujo.

Extents Muestra el dibujo actual amplificado lo más posible de tal forma que todo quepa en la pantalla.

Left Solicita la esquina inferior izquierda y el tamaño de la ampliación o la reducción.

Previous Restablece o coloca en pantalla la vista inmediata anterior producida por un comando zoom, ejecutado con anterioridad.

Window Permite definir un área rectangular para ser ampliada lo más posible.

#### Formato:

#### ZOOM

All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window/ < Scale X >:

~		% T
μ	Δ	N

Este comando nos permite desplazar el área de visualización, en cualquier dirección, sobre el dibujo. El desplazamiento se da a través de un véctor definido por el usuario.

#### Formato:

PAN

Displacement: 10,6

Second point: 5,6

Regenerating drawing

NUTAS					
				.•	
·	 	<u></u>			
		<u> </u>			
<del></del>	 		<del></del>		
	<u> </u>				
	 		<del></del>		

			· <del></del> *·				<u> </u>
	Redibuja e producidas	l contenido al fijar pur	o de la par itos.	ntalla y elim	ina los "t	olips" o mai	cas pequeñas
Formato:			,		-		
	REDRAW	•		,	-		-
	,			• '		٠	
					•	•	
			•				
	. ·	-	_		-		<del></del>
			*				,
			-				
NOTAC	-						
NOTAS							-
•		<del></del> -		<del></del>	<u></u>		
							,

Autocad

D	r	$\boldsymbol{c}$	r	N
к	$\Gamma_{I}$	L٦	L	1.1

Comando que regenera todo el dibujo, a través de la base de datos, reejecutando todos los comandos contenidos en ésta, y lo redibuja al mismo tiempo en pantalla.

Formato:

REGEN

NUIAS	•			
				•
	<del></del>		<del></del>	
	<del></del>	<del></del>		
	<del></del>	<del></del>		<del></del>
			<del></del>	
	<del></del>	<del></del>	<del></del>	
				<del></del>
			•	

## REGENAUTO

Permite controlar la regeneración automática al ejecutar algunos comandos de
pantalla. Si la regeneración automática está desactivada y el comando ZOOM
o PAN necesitan regenerar el dibujo, aparecerá el mensaje: "About to regen
proceed? Y". Si se respondiera que no, el comando PAN o ZOOM serían
cancelados.

ON Activa la regeneración automática.

OFF Desactiva la regeneración automática.

Formato:

**REGENAUTO** 

ON/OFF <On>: Off

NOTAS		
	<del></del>	 
		 <del></del>

•		•	-	•
ш	1	1	ſ	
Г	ı.	L.	,,	_

Comando que activa o des	activa el dibujar relleno	o hueco algún objeto como
Solid, Trace, Polyline, etc.		

ON Activa el rellenado de objetos.

OFF Desactiva el rellenado de objetos.

### Formato:

FILL

ON/OFF < On >: Off

NOTAS				

### VIEW

Comando que permite asociar un nombre a una vista (imagen mostrada en la pantalla) deseada en el dibujo, y poderla "traer" con sólo nombrarla. Se tienen las siguientes opciones:

? Lista los nombres de vistas para el dibujo actual.

Delete Borra una vista.

Restore Muestra la vista que se le especifique.

Save Le asigna nombre a la imagen mostrada en la pantalla, creando

una vista.

Window Almacena la posición de una ventana en la pantalla con el nombre

que se le indique.

#### Formato:

**VIEW** 

?/Delete/Restore/Save/Window: S

View name: Vista

NOTAS					
,	`		· <del></del>		<del></del>
		·	<del></del>		
				•	

## **VIEWRES**

Controla la regeneración rápida y coloca la resolución de arcos y círculos a
regenerarse, agilizándose la regeneración al convertir trazos curvos a secuencias
de líneas.

F	^-	m	2	ŧ	^	•
г	Q.	. 111	4	1	u	

**VIEWRES** 

Do you want fast zoom? <Y>

Enter circle zoom percent (1-20000) <100>:

NOTAS				
	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	. `	<del></del>
	 		<del> </del>	<del></del>
	 			<del></del>
				,

Δ1	ito	ca	đ
$\sim$	110	La	u

'n	ĸ	c	T	T	n	F
љ	7	•		м.	IJ	ır,

Este comando toma una "fotografía" de lo que en ese momento se encuentra en la pantalla, y lo salva en un archivo extensión .SLD, que guarda la imagen como un gráfico, no en forma de relaciones matemáticas como los archivos de dibujos (extensión .DWG) de Autocad. Estos archivos pueden ser utilizados por otros paquetes, o bien pueden verse desde Autocad con el comando VSLIDE.

F	^	۳1	_	2	ŧ	n	•
I.	u	41		4	ь	v	

**MSLIDE** 

Slide file < actual >: Fotos

NOTAS		•		
•			<i>:</i>	
	<del></del>	<del></del>		
	<del></del>	·		
	<del></del>			
		·		

### **VSLIDE**

Este comando permite ver una "fotografía" tomada por el comando MSLIDE. También permite ver un archivo .SLD de una librería construida por el programa de utilería SLIDELIB. Es importante notar que, al llamar una transparencia, el dibujo sobre el cual se coloca ésta no se ha borrado. La imagen de la transparencia desaparece al redibujar la pantalla.

_								
	^	_		-	$\sim$	Ŧ	$\sim$	•
F	u	1	ı	11	•	ı	v.	٠

**VSLIDE** 

Slide file: Fotos

NOTAS				
			. •	
	. <u></u>			
				·
	,			
			<del></del>	
	<u></u>		<del></del>	
	<del></del>	• .	<del></del>	

## COMANDOS DE ACOTACION

#### DIM

Con este comando se acota un dibujo, entrando al modo de dimensionamiento, que permite usar los siguientes comandos:

ALIgned Dimensionamiento linear, alineado en base a dos puntos proporcionados.

ANGular Acotaciones de ángulos por medio de un arco.

BASeline Considera como el primer punto a acotar el primer punto del primer dimensionamiento.

primer difficustonamento.

CENter Dibuja marcas de Centros, o centros de una línea.

CONtinue Toma como primer punto de acotación el último punto acotado.

DIAmeter Acota diámetros.

EXIt Regresa al modo COMMAND normal.

HORizontal Dimensionamiento linear, dimensiona en forma horizontal.

LEAder Dibuja una flecha o señalamiento que contenga al final la dimensión que se desea señalar.

RADius Dimensiona o acota radios.

REDraw Redibuja lo que se muestra en pantalla.

ROTated Dimensiona linealmente en un ángulo especificado.

STAtus Lista las variables de dimensionamiento y sus valores respectivos.

STYle Permite seleccionar un nuevo estilo de texto (diferentes tipos de letra).

UNDo Borra la acotación dibujada por el último comando de dimensionamiento.

VERtical Dimensionamiento lineal en forma vertical.

	•		
Formato:	•	<u>.</u> .	
_	DIM -		
·	Dim: (Comando de dimensionamiento)		-
	<b></b>		
		-	
DIM1	,		
		, 	
	Es exactamente los mismo que DIM, la ún realizar un sólo dimensionamiento y regre minar dicha acotación. Los comandos que que se usan con DIM.	esa al prompt de Command,	al ter-
Formato:	•	,	
	DIM1		
	•		
	Dim: (Comando de dimensionamiento)	·1-	
	Command:		,
		·	
		,	
NOTAS			
		• •	
		<u> </u>	
		<del></del>	

COMANI	DOS DE ADECUA	ACION		
APERTU	RE .			
	Permite fijar el ta	maño del cuadro sele	ccionador de objetos.	
Formato:		•		
	Object snap targe	t height (1-50 pixeles	) <10>:	
			. 1-	
			·	
-	•	•		
NOTAS				
	<del></del>			
		<del></del>	·	<del></del>
		<del></del>		

## BLIPMODE

	Activa o desactiva la opción de nuestro dibujo.	e dejar pequeñas marcas	al seleccionar punt	os en
Formato:				
	BLIPMODE			
	ON/OFF < On >:	. *		
		•		
			·	
			41.5	-(-
			_	
	·			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
,			•	****** <del>-</del>
NOTAS				, i
				<del></del>
				<u> </u>
				<del></del>

# COLOR

	Permite asignar colores a los objetos seleccionados. Los posibles colores son:			
	red	1		
	yellow	2		
	green	3		
	cyan	4		
	blue	5		
	magenta	6		
-	white	7		
Formato:				
	New entity	color <bylayer>: green</bylayer>		
- ,		•		
•				
NOTAS				
		,		
	· 			
	<del></del>			

DRAG	ΜO	DE
------	----	----

	Permite colocar la op de los objetos que sc	ción de visual mueven, copi	izar o no en la an, alargan, e	a pantalla una ir encogen o inser	nagen temporal tan.
Formato:					-
	ON/OFF/Auto < Aut	o>: ·			
			•	•	
			•		
				, + <u>2</u> + 7	
		•		•	
		. •			
				•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				•	-
NOTAS					
	<del></del>				
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<del></del>		·		- 
•		•			
•					

		•	•
ELEV.			
		•	•
	Permite fijar valores en el eje Z (elevación dibujen enseguida de la ejecución de este co	n y espesor) de los objeto omando.	os que se
Formato:			
	New current elevation < 0.0000 >: 3		
	New current thickness < 0.0000 >: 2		
·			
•			
			•
		1 -1	
	. • .		
	•		
	. ·		
NOTAS			
	·	_	
		·	<del></del>
			<del></del>
			<del></del>
	·		<del></del>

Autocad

## LINETYPE

Controla el tipo de línea para dibujar. El tipo de línea por omisión es la continua y mediante este comando es posible seleccionar líneas punteadas, discontinuas o crear nuestro propio tipo de línea y utilizarlo.

Formato:	-			,		
	LINETYPE		,			
	?/Create/Load/	Set: ?	•			
	File to list < ac	:ad>:				
	Lynetypes defii	ned in file C:\A(	CAD\ACAD.I	IN		
•	Name	Description		•		
	************	• <del>• • • • • • • • • • • • • • • • • • </del>				,
	DASHED				. 1 <sup>1</sup> - 1	
	DOT	***************************************	**********			ĺ
•	?/Create/Load/.	Set: s				
	New entity line	type (or ?) <by< th=""><th>LAYER &gt; : de</th><th>ot</th><th></th><th></th></by<>	LAYER > : de	ot		
	?/Create/Load/	Set:		-		
NOTAS						
						,
						, 
			. <u>.</u>		. <u> </u>	
			<u> </u>		_ <del></del>	
			<u> </u>			
<del></del>			<del></del>	<del></del>	_ <del></del>	

Autocad	•
OSNAP	
	Fija la opción para la selección de puntos geométricos específicos de un objeto Es posible definir varias opciones si se separan sus nombres con comas.
Formato:	Object snap modes: cen,mid,tan
	Object snap modes: cen,mid,tan
	-
NOTAS	

QTEXT	-				
	Reduce el tiempo de recomo una caja rectang	egeneración y gular.	redibujo, hacie	ndo que los texto	os aparezcan
Formato:					
	ON/OFF < Off>:		-		
			•		
٠					
	·				
				. 4.F	
				- '- <del>'</del>	
-		<u>.</u> •			
					,
NOTAC		·		·	, ,
NOTAS				-	
				· ·	
			- <u></u> -		<u> </u>
		· <u>-</u>			<del></del>
			<del></del>		<del></del>

Autocad					
SETVAR			··· .		
·	Permite modifica ciona el nombre valor de todas las	ar el valor del las va de la variable y si s variables.	ariables de siste 1 nuevo valor.	ema. Para hac Con "?" se lis	erlo se propor- ta el nombre y
Formato:					
	SETVAR		•		
1					
,					
				, ej e	
				, -	
•		. •			-
•					
-					•
NOTAS					
				<u> </u>	
	<u></u>		<u></u>		

TABLET		. • <del>-</del>		
	Este comando se utili digitalizadora.	za para activar, desac	ctivar, calibrar o co	onfigurar la tablet
Formato:				•
-	TABLET		-	
	Option (ON/OFF/CA)	L/CFG):	•	
		•		
		•		
				•
			• •	
				: -
-				•
		. •		
NOTAS				
<u> </u>			<del> </del>	· ·

UCS	
٠	Un UCS se define como un plano de trabajo en un espacio tridimensional. E comando UCS permite crear o seleccionar planos de trabajo como sistemas de referencia individuales.
Formato:	
	Origin/ZAxis/3point/Entity/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/ <world>:</world>
-	
	•
· .	
NOTAS	
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u> </u>
<del></del>	

Autocad

T	T	$\mathbf{C}$	C	T	^	٦	^	١	N	J
	ш	ι.			ŧ	. 1		,	1	

	Este comando controla la visualización y ubicación del scono de sistema coordenado de usuario.
Formato:	
	ON/OFF/All/Noorigin/ORigin < ON > :0
	•
	• •
•	
MOTAC	
NOTAS	
<del>-</del>	

## COMANDOS PARA SIMBOLOS

Un bloque agrupa un conjunto de entidades individuales y se le trata como un sólo objeto. Con bloques se pueden repetir varias veces, dentro de un obujo, un mismo conjunto de entidades en forma fácil y eficiente.

Los comandos que involucran bloques se encuentran en el submenú BLOCKS del menú lateral derecho. A continuación se definen algunos de éstos:

### **BLOCK**

Formato:

Este comando define un nuevo bloque. Al ejecutarlo, Autocad pide el nombre de bloque que uno desea asignarle. Luego pide ma punto base de inserción. Este es el punto de referencia que posteriormente se usará para-insertar el bloque en cierta posición. Una vez dado el punto base, se se leccionan las entidades que formarán el bloque. Terminando la selección de entidades, éstas desaparecen, pero no se pierden; son guardadas en memoria como un bloque con el nombre especificado, en una zona llamada "tabla de bloques". Cuando se salva el dibujo, el bloque se almacena como parte del archivo del dibujo.

		-		
	BLOCK			
	Block name (or ?):	-	•	·
	Insertion base point:			
	Select objects:			
NOTAS				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	
		<del>.</del>	 <u></u>	
<del></del>	<del></del>		 	<u> </u>
<del></del>		<del></del>	 <del></del>	<del></del>

### **INSERT**

Este comando inserta un bloque que se encuentre definido en la "tabla de bloques" (en memoria). Al ejecutarlo, Autocad pide el nombre del bloque que se desea insertar. Si se responde con una interrogación (?), Autocad lista todos los bloques que hasta ese momento están definidos en la "tabla de bloques" del dibujo. Una vez dado el nombre del bloque que se quiere insertar, se pide el punto donde ha de insertarse, pudiéndose dragar el bloque a la posición deseada, ó también pueden darse las coordenadas del punto de inserción. Luego se piden factores de escala y ángulo de rotación del bloque.

#### Formato:

**INSERT** 

Block name (or ?):

Insertion point:

X scale factor <1 >/Corner/XYZ:

Y scale factor < default = X>:

Rotation Angle < 0.00 >:

Las escalas X/Y se pueden especificar simultáneamente, usando el punto de inserción como la esquina inferior izquierda de una caja, y un nuevo punto como la esquina superior derecha; sólo dé el nuevo punto en respuesta al prompt "X scale factor". El ancho de la caja será tomado como el factor de escala X y la altura como el factor de escala Y (en unidades de Autocad).

Normalmente, el bloque es insertado como una sola entidad, pero si al nombre de bloque se le precede con un asterisco "\*", las entidades individuales del bloque son insertadas. Por ejemplo:

INSERT Block name (or ?): \*silla

NOTAS		
`		
		 <u></u>
	•	

Autocad

## **MINSERT**

Este comando es muy semejante al comando INSERT, sólo que el bloque especificado se inserta en múltiples posiciones, conformando un arreglo rectangular de renglones y columnas. Al ejecutar MINSERT, Autocad hace las mismas preguntas que para el comando INSERT (insert point, X/Y scale, rotation angle, etc.) y adicionalmente las siguientes:

Formato:	
	MINSERT
	Block \name (or ?):
	Number of rows ():
	Number of columns (     ):
	Unit cell or distance between rows ():
	Distance between columns (     ):
	La primera de estas preguntas, solicita el número de renglones del arreglo co bloques; la siguiente, el número de columnas. Una vez dado el número de renglones y columnas, se pide la distancia entre renglones, y finalmente la distancia entre columnas.
	Con el comando MINSERT no se permite usar "*" en el nombre del bloque. Por otro lado, un MINSERT no puede ser explotado (ver EXPLODE).
NOTAS	
	··· -

## **WBLOCK**

Este comando manda a un archivo en disco, un bloque o una sección cualquiera del dibujo. Al ejecutarlo, Autocad pide un nombre de archivo al cual se enviará el bloque o sección del dibujo. El nombre de archivo no debe incluir la extensión, Autocad le asigna la extensión (.DWG).

,	el bloque extensión,	o sección del dibujo. El nombre de archivo no debe incluir la Autocad le asigna la extensión (.DWG).
Formato:		
-	WBLOCK	ı
	File name:	
	Block name	e:
	Al prompt 'tes:	Block name:" se le puede responder de las cuatro maneras siguien-
	nombre	El bloque con ese nombre será escrito al archivo en disco.
	=	El bloque con el nombre igual al nombre del archivo se escribe a disco.
		El dibujo completo es escrito al archivo en disco (excepto bloques no referenciados).
	(blanco)	Permite seleccionar entidades directamente para mandarlas al archivo. En este caso, pide también un punto de inserción.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOTAS		
	<u>.</u>	

### **EXPLODE**

Este comando permite, en el caso de bloques, explotarlos en sus entidades individuales. Es decir, un bloque, cuando es insertado, representa una sola entidad, por lo que no pueden ser editadas individualmente sus entidades; el comando EXPLODE sustituye un bloque en el dibujo, por las entidades individuales que lo conforman.

r	_	_		_	•	۸.	
r	0	Г	m	2	L	O:	

#### **EXPLODE**

Select block reference, polyline, dimension, or mesh:

El comando EXPLODE no puede utilizarse con un MINSERT.

NOTAS								
				_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	<u> </u>		 					
<del> </del>		. <u> </u>	 		<del></del> .			

## COMANDOS DE 3 D

#### 3D MESH

Genera una malla tridimensional en función del número de vértices especificados; el total de vértices es igual a M x N donde M se pueden considerar los renglones y N las columnas.

Los vértices pueden ser especificados con puntos de 2D a 3D y a cualquier distancia uno del otro.

Se puede manipular la malla con el comando PEDIT.

#### Formato:

3D MESH

Mesh M size:

Mesh N size:

Vertex(m,n):

## Ejemplo:

3D Mesh

Mesh M size:4

Mesh N size:3

Vertex(0,0): 50,40,3

Vertex(0,1): 50,45,5

Vertex(0,2): 50,50,3

Vertex(1,0): 55,40,0

Vertex(1.1): 55,45,0

Vertex(1,2): 55,50,0

Vertex(2,0): 60,40,0


Vertex(2,1): 60,45,-1

Vertex(2,2): 60,50,0

Vertex(3.0): 65,40,0

Vertex(3,1): 65,45,0

Vertex(3,2): 65,50,0

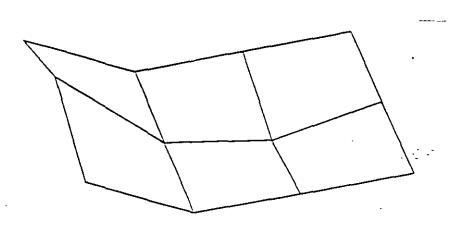

NOTAS			·
•			
		 	, 
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	
	_ <del></del>	 	

#### **REVSURF**

Genera una superficie de revolución por medio de la rotación de una curva alrededor de un eje de rotación seleccionado.

La curva puede ser una línea, arco, círculo, 2D o 3D Polyline. La curva define la dirección N de la malla mientras que el eje de revolución determina la dirección M de la malla.

La densidad de la malla está controlada por las variables surftab1 y surftab2.

La malla puede ser manipulada por el comando PEDIT.

#### Formato

Revsurf

Select path curve:

Select axis of revolution:

Start angle <0>:

Included angle (+ = ccw,- = cw) < Full circle >:

#### Ejemplo:

Circle

3P/2P/TTR/ < Center point >: 8,5,10

Diameter/< Radius >: 10

LINE

From point: 8,5,10

to point: 10,5,10

to point: < enter >


Revsurf

Select path curve:

Select axis of revolution:

Start angle <0>:

Include angle (+ = ccw,-=cw) < FULL circle >:



•						
NOTAS						
	_			•		
	-				•	
· -		_ <del></del> ,	 	<del></del>		
	<u> </u>	<del></del>	 		<del>.</del>	<u> </u>
	·- <u>-</u>					
			 	<del> </del>		<del>_</del>
			 <u>_</u>	<u> </u>	· <u>·</u>	<del></del>
			 <u></u>		<del></del> -	<del></del>

#### **EDGESURF**

Construye una malla entre cuatro curvas advacentes que deben tocarse en sus End Points para formar una trayectoria cerrada rectangular.

La densidad de la mila esta controlada por las variables SURFTABI y SURFTAB2.

. . .

#### Formato:

#### **EDGESURF**

Select edge 1: (Selección)

Select edge 2: (Selección)

Select edge 3: (Selección)

Select edge 4: (Selección)

## Ejemplo:

#### LINE

From point: 5,5,0

to point: 8,5,2

to point: 8,10,2

to point: 4,10,2

to point: close


#### **EDGESURF**

Select edgel: (Selecciona 1er línea)

Select edge2: (Selecciona 2a. línea)

Select edge3: (Selecciona 3a. línea)

Select edge4: (Selecciona 4a. línea)



NOTAS						
			,			
	. <u> </u>					
					-	
				·		
	<u></u>	<u>.</u>	_			
	<u> </u>	<u></u>			<u> </u>	

## 3D POLY

Genera	una	Polyline;	es de	ecir und	a secuencia	de	líneas	conectadas	que	son
tratadas	com	o una sola	entid	lad. Los	puntos de u	ıniói	n puede	en ser propor	ciona	ıdos
en coor	dena	das XYZ.								

#### Formato:

3D POLY

Close/Undo/ < Endpoint of line >:

Opciones:

Close

Une la polyline del último punto que se genero al primero.

. . .

Undo

Borra el segmento de línea anterior

Endpoint of line Dado un punto anexa otro segmento de línea.

Ejemplo: Polyline de tres segmentos.

3DPOLY

First point: 10,10,10

Close/Undo/ < Endpoint of line >: 5,5,5

Close/Undo/ < Endpoint of line >: 10,6,0

Close/Undo/ < Endpoint of line > : Close

**NOTAS** 

						•	
 	 	*	 	 		 	
 	 <del>-</del>		 	 		 	
 	 		 	 <del></del> _	 	 	
 _ •	 	_	 		 		
	 			 	 •		

Proporciona dibujos en tercera dimensión ya existentes. Tales como:

Box

Caja

Cone

Cono

Dish

Plato

Dome

Domo

Mesh

Malla

Pyramid

Piramide

Sphere

Esfera

Torus

Toroide

Wedge

Cuña

#### Formato:

3D

Box/Cone/Dish/Dome/Mesh/Pyramid/Shere/Torus/wedge:torus


Center of torus: 10,10,10

Diameter/< radius > of torus: 10

Diameter/< radius > of tube: 3

Segments around tube circumference < 16 >: (enter)

Segments around torus circunference <16>: (enter)

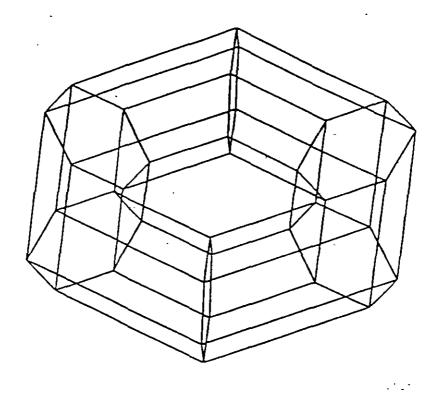

NOTAS								
	 		<del>-</del>		<del> </del>	<del></del>		
	 		<del></del>					
		<del></del>						<del></del>
	 <del></del>							<u></u> _
	 <del></del>			<del></del>			<u></u>	<u></u> _
	 				## <b>=</b>			

Genera una superficie con vértices en el espacio (XYZ) similar al comando Solid.

Sus aristas pueden ser invisibles, esto se logra anteponiendo al punto la letra i (deben estar separados por un espacio).

La variable SPLFRAME controla la invisibilidad.

#### Formato:

30 FACE

First point : (punto)

Second Point: (punto)

Third Point: (punto)

Fourth Point: (punto)

Third Point : (punto o < ENTER > para finalizar)

### Ejemplo:

Firs Point: 5,5,5

Second Point: 5,8,5

Third Point: 7,8,5

Fourth Point: 7,5,5

Third Point: (Return)

	•	

NOTAS						
				. <del>-</del>	-	
	<del></del>	 	<del></del> -	<del></del>		_
				·		
		 •		·		
	·	 		· 		
·	=:					-

Genera una malla tridimensional que representa una superficie tabulada definida por una trayectoria y un vector de dirección, este véctor se conoce como generatriz y se copia sobre la trayectoria.

El véctor de dirección puede ser una línea y 2D ó 3D polyne. La trayectoria puede estar definida por una Línea, Circulo, 2D ó 3D Polyline

La densidad de la malla esta controlada por la variable Surftabl.

La malla se puede manipular con el comando Pedit.

#### Formato:

**TABSURF** 

Select path curve:

Select direction Vector:

## Ejemplo:

CIRCLE

3 P/29/TTR/< Center point > :30.30

Diameter/<Radius>:10

LINE


FROM POINT: 30, 30, 60

TO POINT: 30, 30, 90

**TABSURF** 

Select path curve: (Selecciones al círculo)

Select direction vector: (Seleccione a la línea).



NOTAS						
				<u>.</u> .		
						_
					_	
	``	 	 	· · · · ·		

Genera una malla que representa la superficie reglada entre dos curvas. Estas pueden ser líneas, arcos, circulos, 2D ó 3D polyline.

Si una curva es cerrada la otra también lo debe ser, si se desca que una sea cerrada la otra puede ser un punto.

La densidad, de la malla está controlada por la variable SURFTABI.

La malla se puede manipular con el comando PEDIT

#### Formato:

RULESURF

Select First defining curve:

Select Second detining curve:

## Ejemplo:

**Point** 

Point: 30, 30, 50

CIRCLE


3P/2P/TTR/ < Center Point >: 30, 30

Diameterl / < Radius >: 10

RULESURF

Select First defining curve: (Seleccione el circulo)

Select Second defining curve: (Selecciona el punto)

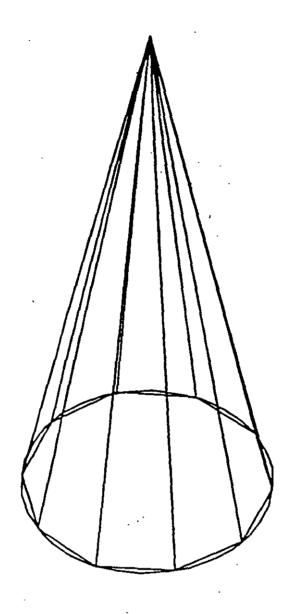

NOTAS				
		-		

STATUS				
	٠			·
	Produce un r de los límite Grid, etc.	eporte de las características s, tamaño de memoria rese	i de nuestro dibujo, con rvado y disponible, valo	no : coordenadas or del SNAP y el
Formato:				
	STATUS			
	•	. · ·		
			•	
		; <sup>m</sup>		
			. 42 ± °	
, · · ·	•			·.
			٠	
,		• * · · · ·		
NOTAS				
			ì	

Calcula el área y perímetro encerrado por una secuencia de puntos que generamos o definimos a través de círculos, líneas o polilíneas.

Se puede adicionar o substraer áreas a las ya existentes, indicando como resultado el total de área calculada. Se tienen las siguientes opciones:

#### AREA

< First Point > /Entity/Add/Substract :

Next point:

Entity

Calcula el área de un circulo o polyline específico.

AREA

< First Point > /Entity/Add/Substract: Entity

Select circle or polyline: (Selección)

Si la poliline está abierta, para calcular el área se une el punto de inicio y final.

ADD

Selecciona el modo de Adición de Areas.

AREA

< First Point > /Entity/Add/Substract : Add

< First Point > /Entity/Substract:

Subtract

Selecciona el modo de substracción de Areas. Debe haber cuando menos una área calculada.

#### AREA

< First point > /Entity/Add/Substract: Add

< First Point > /Entity/Substract:substract

< First point > /Entity/Add:

NOTAS					
••• ,			•		
		_ <u></u>	··_	<u></u>	
	<i>:</i>	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<del></del>		

P	Λ	T	٧	П	٦

	Pregunta por un región encerrad	a serie de pu a.	intos que	definan un	a frontera de una	determinada
Formato:	-					
	POINT					• .
	Point:			,		
						•
				•		
			,		•	
	,					
					. 12.5	
			•		•	
	•				•	
		,				
NOTAS						
					. <del>.</del> -	
					* - 10 ****	
		<del></del>	<del></del>	<del></del>	· ·	<del>.</del> `
			···			

Autocad					•
•	_	•			
DIST	~			•	
		•			•
	Despliega la dista reportado relativo entre dos puntos.	ncia (en unidades de o al eje X) y el ángulo	Autocad), el a o del plano X-)	íngulo en el p ( (es relativo	olano X-Y (e al plano XY
Formato:		•			
	DIST		•		
	First Point:				
	Second Point:				•
	•	•			
				, e, e	
		. <del>.</del>	-		
		. '	•		
			•		
NOTAS					
• ••••				•	•
·		<del></del>			

ID		· · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	<del></del>	
	Proporciona la	s coordenadas	de un punto	en el dibuj	<del>_</del>	
Formato:				5.00 st.		-
-	ID	٠.		-		
	Point:			•		
				•		
			• ;	., .		
					. 1 -	
		-				
					e .	
NOTAS					. F.	
<u>_</u>			<del></del>	<u>.</u>		<del></del>
	<del></del>					

Autocad		· -	-		•	•	
· 					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	منيرير بالمحاسب	•
DBLIST					•	· . •	
-		•			*** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Lista la inf dibujo.	ormación.		ndiente a to	das las entida	des contenida	s en e
	Son válidas	las opcion	es que se	indican en e	l comando LI	ST.	
Formato:	•	* *	si t	·		,	-
	DBLIST			•	•	**.	
	٠				٠.٠		
				•			
	,				·	•	
	<del>9.</del> .				:	-	-
		<u>.</u>			•	-	
				_			
•	·				•		
NOTAS				•			
-							

Y	Ŧ	CT
		<b>^</b> 1

Proporciona	la información	contenida	en la base	de	datos,	de	los	objetos
seleccionado	s. Esta informac	ión varia de	e acuerdo a o	ada	a objeto	).		

Si la información es demasiada para ser contenida en la pantalla usar < ctrl> <s> para detener el listado (oprimir cualquier tecla para continuar); usar < ctrl> <c> para abortar el listado y < ctrl> <q> para mandar a imprimirlo.

Formato:

LIST

Select Objets:

Ejemplo:

LIST

Select Objects: C

First Corner: Other corner: 1 found

Select objetcs:

NOTAS				• •	설.			
					· · -			
					<u> </u>			
						,		
		_			-			