


bytes:

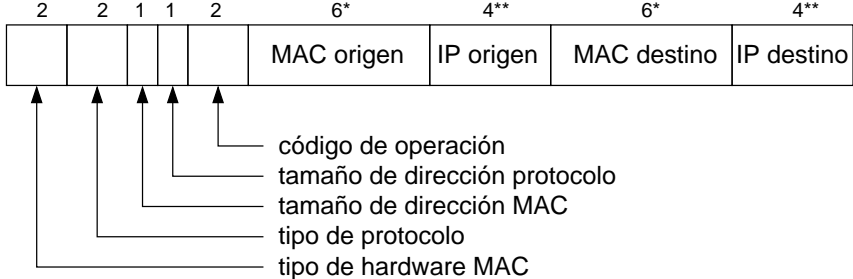

\* 6 bytes en el caso de Ethernet

\*\* 4 bytes en el caso de IP